



POÊLES À BOIS & GRANULÉS **GODIN 2025**

**GODIN** CHAUFFAGE  
CHEMINÉES  
CUISINES  
CUISINIÈRES

2025 PALMARÈS FRANCE **Capital**  
**MEILLEURES ENSEIGNES**  
QUALITÉ DE SERVICE  
"Cheminées et poêles à bois"  
avec statista

[www.chemineesgodin.com](http://www.chemineesgodin.com)

**GODIN**  
EXCLUSIF

Poêles **À BOIS & GRANULÉS**



# SOMMAIRE


GODIN, FABRICATION & SAVOIR-FAIRE .....	3 à 17	CUISINIÈRES .....	104 à 107
<b>POÊLES ET INSERTS À BOIS</b>		MATÉRIAUX ET COLORIS .....	110-111
LES POÊLES À BOIS EXCLUSIFS .....	E1 à E44	CAHIER TECHNIQUE .....	112 à 121
LES POÊLES À BOIS .....	18 à 71	GARANTIE GODIN .....	122
LES INSERTS BOIS .....	72 à 77	INDEX ALPHABÉTIQUE .....	123
<b>POÊLES ET INSERTS À GRANULÉS ...</b>	78 à 103		

## GODIN L'HÉRITAGE

C'est en 1840 que Jean-Baptiste André GODIN crée la société qui porte toujours son nom aujourd'hui.

Il l'implante à Guise, dans le département de l'Aisne.

Forte de son savoir-faire, la marque propose aujourd'hui une large gamme de produits et est toujours implantée sur le même site.

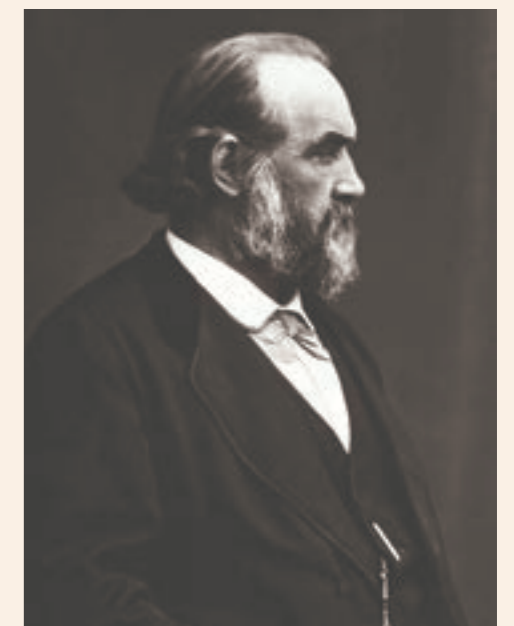

*Un savoir-faire français depuis 1840*

# GODIN LA MAÎTRISE DE LA FONTE




*La fonte, un matériau parfait pour restituer la chaleur*

## **LA FABRICATION ET LE TRAVAIL DE LA FONTE CONSTITUENT UNE DE NOS PRINCIPALES ACTIVITÉS.**

Elle est réalisée dans les Hauts de France. Grâce à ses qualités d'inertie, les appareils en fonte emmagasinent la chaleur et la restituent longtemps, de façon régulière.

Grâce à sa solidité, sa résistance, la fonte a depuis longtemps acquis ses lettres de noblesse en matière de chauffage. Réfractaire et solide, elle permet de réaliser des moteurs thermiques performants et de haute qualité.

La fonte peut avoir des formes complexes et originales destinées, soit à l'utilisation en chambre de combustion, soit en habillage extérieur décoratif, peint ou émaillé.

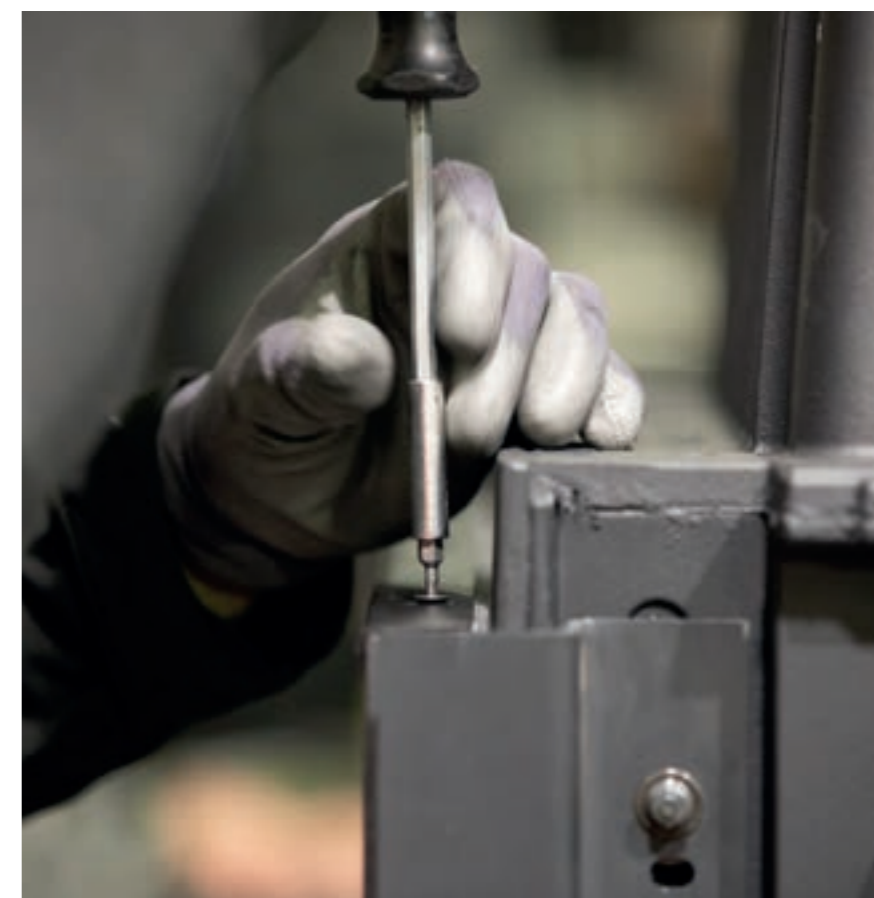

# GODIN DES MATIÈRES NOBLES

## LA CÉRAMIQUE


Terme générique pour désigner indifféremment la terre cuite, la faïence, la porcelaine ou le grès, la céramique est une matière noble, associée à une gamme d'appareils de chauffage GODIN.

Notre céramique est à base de grès, mélange argileux façonné, séché, émaillé et cuit à très haute température : 1235°C.

Les caractéristiques mécaniques de la céramique GODIN, permettent la réalisation de pièces de toutes dimensions, fines ou épaisses, grâce à la très haute densité du mélange utilisé.

Nos poêles en céramique offrent ainsi une excellente résistance aux chocs thermiques, et une restitution harmonieuse de la chaleur, qui s'effectue de façon douce et régulière. Non poreuse, la céramique est facile à entretenir.

*La céramique accumule la chaleur puis la diffuse lentement.*

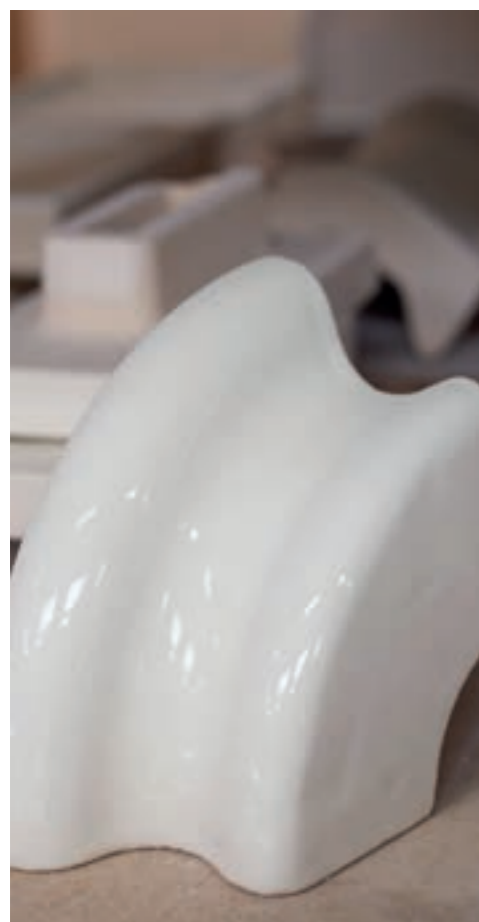

## LA PIERRE

La pierre bleue du Hainaut est une matière noble et naturelle. Elle emmagasine la chaleur pendant la chauffe et restitue lentement une chaleur douce et diffuse après l'extinction du feu.

Nous avons sélectionné la pierre bleue du Hainaut pour ses qualités, sa finition et son coloris.



*La pierre, une matière naturelle et noble*



## L'ACIER

Nous disposons dans nos ateliers de transformation et d'assemblage d'une technologie performante et de précision, qui nous permet de fabriquer des produits en acier de grande qualité.

Nous proposons différentes qualités de finitions : peint ou émaillé.

## L'ÉMAIL

L'émail est une couche vitrifiée déposée à haute température sur nos produits en fonte et en acier.

Si le procédé d'émaillage est reconnu comme un art décoratif, c'est grâce aux multiples possibilités qu'il offre en matière de rendu et de coloris.

L'émail présente également des qualités techniques de protection sans équivalent.

Faciles d'entretien, nos produits émaillés vous accompagneront au quotidien pendant de nombreuses années.



# GODIN

## LA MARQUE DE CONFIANCE

**GODIN**  
CHAUFFAGE  
CHEMINÉES  
CUISINES  
CUISINIÈRES

Si la notoriété et l'expertise de GODIN sont unanimement reconnues, c'est grâce à la qualité et la performance de ses produits.

Pour obtenir ce résultat, l'entreprise a élaboré une stratégie gagnante :

### CONCEPTION & DÉVELOPPEMENT

Dessinés et conçus par le bureau d'études, les appareils font l'objet de tests permanents au sein d'un laboratoire intégré.

Ceci autorise des recherches poussées en matière d'efficacité, de rendement et de performances. Après validation interne, tous les appareils sont certifiés par un organisme indépendant.

### INNOVATION

Nos bureaux d'études nous permettent de concevoir, mettre au point et développer **des produits de plus en plus innovants.**

*L'engagement de GODIN dans le chauffage n'est plus à démontrer. Depuis sa création, GODIN a toujours misé sur la qualité, la technologie et le savoir-faire. La marque a su rester fidèle à ses objectifs de fiabilité et d'innovations technologiques. C'est pourquoi la marque GODIN possède aujourd'hui une excellente notoriété dans le secteur du chauffage au bois dans l'hexagone.*



# CHOISISSEZ VOTRE ÉNERGIE

Découvrez dans ce catalogue, nos différents combustibles pour votre plus grand confort.

## LE BOIS



Chaleur, performance, économie, et convivialité au quotidien.

Cette énergie renouvelable est la moins coûteuse du marché. Retrouvez la vision et le confort du feu de bois dans votre salon.

## LE GRANULÉ DE BOIS



Performance, confort d'utilisation, programmable, le granulé de bois se stocke facilement et se charge aisément dans l'appareil.

## LE COÛT DES ÉNERGIES

Énergie	Prix des énergies en euros/kWh**
Soleil	0 €
Bois déchiqueté	0,036 €
Bois bûches	0,049 €
Granulés de bois (vrac)	0,080 €
Granulés de bois (sac)	0,092 €
Pompe à chaleur géothermique	0,101 €
Fioul domestique	0,119 €
Pompe à chaleur air-eau	0,122 €
Gaz réseau	0,160 €
Pétrole pour poêle	0,162 €
Bûche de bois densifiée	0,183 €
Gaz propane	0,232 €
Électricité	0,253 €

\*\* kWh utiles

Source : AJENA Août 2024 selon étude ADEME/EDF. Source ADEME - Source ADEME/EDF.

# LABELS, RÉGLEMENTATIONS ET EXIGENCES

Nous sommes adhérents au syndicat des énergies renouvelables.



## ECODESIGN 2022



La norme Écodesign 2022 apporte de nouvelles informations aux particuliers sur les performances des appareils.

Les équipements de chauffage ont de meilleurs rendements énergétiques, ils sont plus économes en combustible.

## LABEL FLAMME VERTE



Nos appareils bénéficient du label Flamme Verte.

Ce label distingue les appareils les plus performants pour leur rendement et le respect de l'environnement. Le label Flamme Verte classe les appareils selon plusieurs critères, principalement :

- Le rendement
- Le taux de Co.
- Les rejets de poussières.

## POÊLES ÉTANCHES

MODÈLE



ÉTANCHE

La réglementation thermique a pour objectif de limiter la consommation d'énergie des bâtiments neufs. Dans le secteur du chauffage, les appareils compatibles sont dits étanches.

Ils sont reconnaissables grâce à ce logo tout au long du catalogue.

## FABRICATION FRANÇAISE



Les produits porteurs du picto Fabrication Française sont reconnaissables grâce à cet élément tout au long du catalogue.



## LES POÊLES À BOIS

# LE BOIS UNE ÉNERGIE ÉCOLOGIQUE & ÉCONOMIQUE

*La source d'une énergie  
verte et renouvelable*

### CHOISIR UNE ÉNERGIE DURABLE

Le feu de bois est source de bien-être, de détente et de plaisir. Les sensations qu'il procure sont largement dues à l'énergie utilisée : le bois en bûches.

Il génère un véritable éveil des sens, plaisir olfactif du bois qui se consume, odeurs variables selon les essences et le spectacle des flammes.

Cette énergie renouvelable et durable contribue à réduire les gaz à effet de serre.

Chaque arbre consommé peut être replanté.

*Le bois, une énergie la  
moins chère du marché*

### CHOISIR UN POÊLE ADAPTÉ À VOTRE BESOIN

Avant d'acheter un poêle, il est important de vérifier qu'il corresponde au volume à chauffer.

Il faut tenir compte également de l'isolation et de la configuration de l'habitation. Nos distributeurs vous guideront pour trouver le poêle qui vous donnera satisfaction.

### LES BONNES RAISONS DE SE CHAUFFER AU BOIS

Le bois est le combustible le plus économique.

Notre gamme offre des produits de tailles différentes qui utilisent des bûches de 25 à 70 cm.



# LES OPTIONS

## LA GESTION AUTOMATIQUE DE LA COMBUSTION (en option)

Les Poêles à bois étanches équipés de cette technologie, permettent de réguler la combustion et le réglage de flamme avec une gestion électronique par télécommande thermostatique.

La régulation se fait par l'intermédiaire d'un registre automatisé asservie en fonction de la température détectée par la

télécommande et par la consigne de l'utilisateur. L'air primaire et secondaire seront ainsi répartis afin d'optimiser le fonctionnement de l'appareil.

Une fois le système connecté au poêle, il suffit de donner une consigne de température et le registre adaptera l'allure du feu.



## AVANTAGES

- Economie
- Confort
- Qualité de combustion
- Régulation simple et à distance
- Fonctionnement sur secteur ou par batterie
- Testé et conforme à la Réglementation Thermique

## L'ACCUMULATEUR DE CHALEUR (en option)

Applicable à de nombreux poêles de la gamme, le kit accumulateur est constitué de briques d'accumulation réfractaire permettant d'obtenir une diffusion de chaleur pendant plusieurs heures.



JEU DE BRIQUES






MÉCANISÉ


Le système est jumelé en fonction de l'appareil avec un registre sur la partie supérieure afin de gérer l'accumulation et de réguler la diffusion.

## AVANTAGES

- Chaleur douce
- Diffusion
- Confort

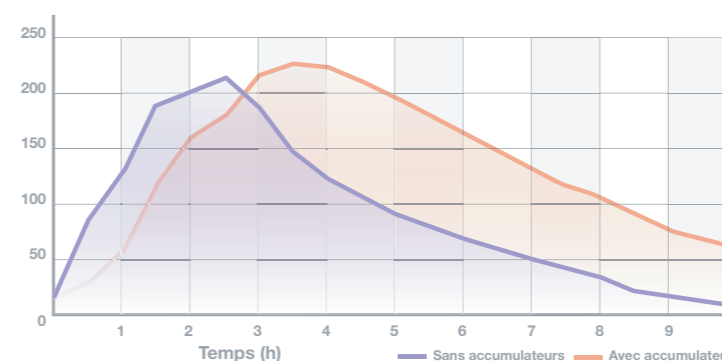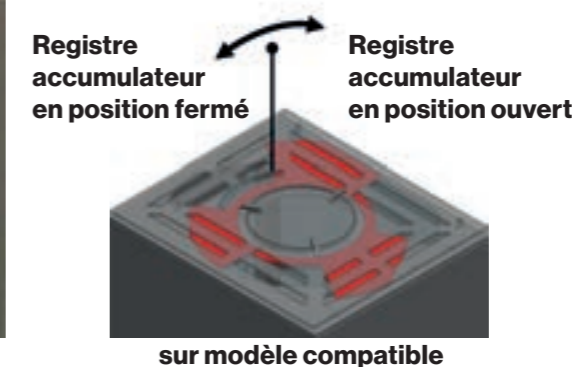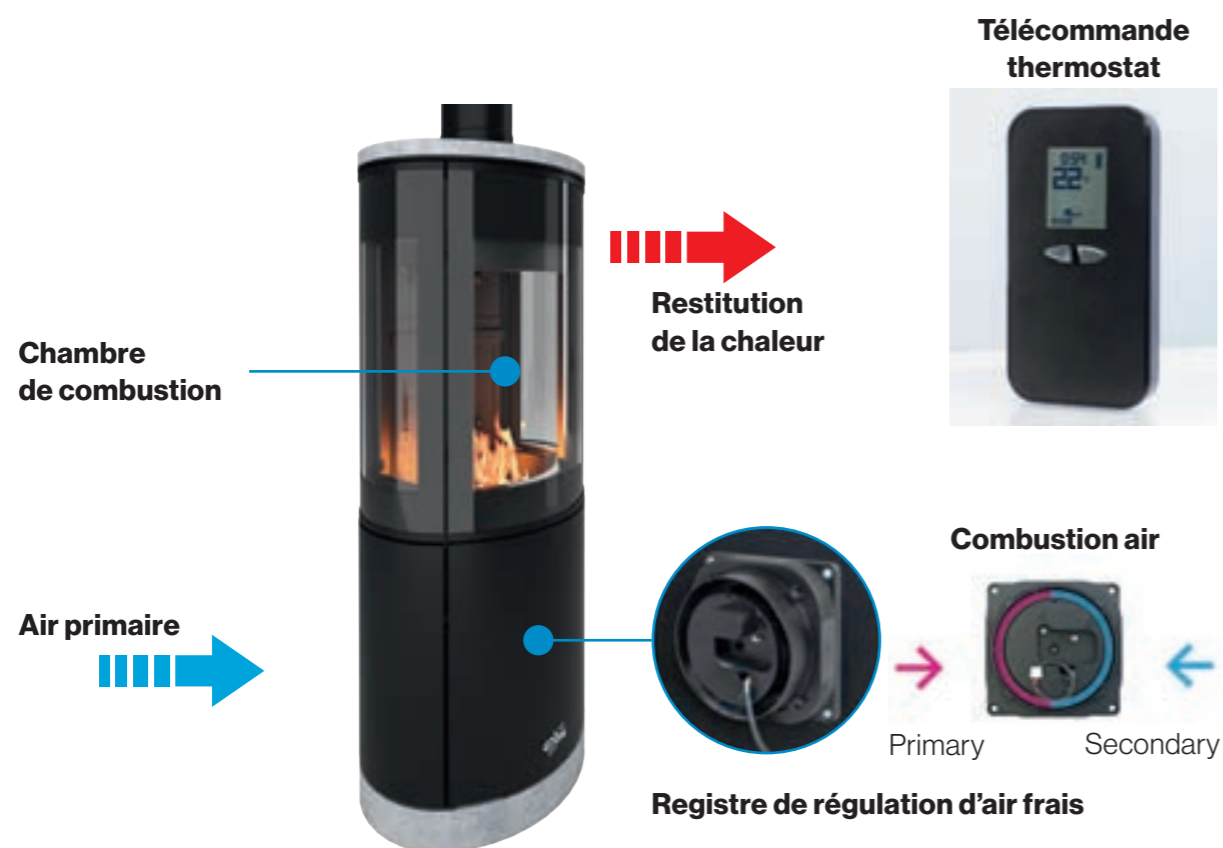

Comparaison de la température de l'air diffusé par l'appareil dans le temps avec ou sans accumulateurs.

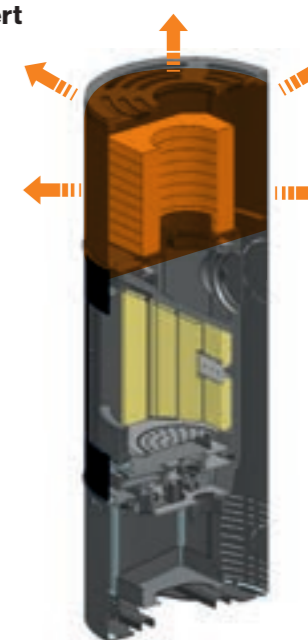



# LE RÉSEAU CHEMINÉES GODIN

*Cheminées GODIN vous apportera le sérieux du professionnel du secteur.*

La gamme GODIN est distribuée via un large réseau de distributeurs répartis sur tout le territoire national, ainsi qu'à l'export. La marque GODIN a toujours mis en avant ses réseaux de vente composés de revendeurs GODIN ainsi que de concessionnaires exclusifs : le réseau Cheminées GODIN.

## POURQUOI CHOISIR LE RÉSEAU EXCLUSIF CHEMINÉES GODIN ?

Ce réseau identifiable grâce à son enseigne orange



vous apportera le sérieux du professionnel du secteur, et notamment :

- l'écoute et le conseil personnalisé, adapté à votre besoin,
- la visite technique effectuée par un professionnel,
- la prescription du produit le plus adapté aux exigences d'installation, dans le respect des normes en vigueur,
- le suivi du projet avant et pendant l'installation,
- ainsi que les explications relatives au fonctionnement et à l'utilisation optimale de votre appareil.

Les concessionnaires du réseau Cheminées GODIN participent régulièrement à des formations spécifiques concernant les produits GODIN, et sont à même de vous proposer l'installation clé en main du produit que vous aurez choisi.

## QUELLES GAMMES DE PRODUITS ?

Le réseau Cheminées GODIN vous proposera les gammes exclusives suivantes :

- une gamme exclusive de poêles
- une gamme exclusive d'inserts bois et gaz,
- une large gamme d'habillages de cheminées,
- une gamme d'aménagements, réalisés sur mesure en fonction de votre projet,
- une collection de cuisines équipées.



## LES POINTS DE VENTE

Rendez-vous sur [www.chemineesgodin.com](http://www.chemineesgodin.com) pour trouver les concessionnaires exclusifs Cheminées GODIN proches de chez vous.



## LA CHARTE CHEMINÉES GODIN

### UN ÉCHANGE DE QUALITÉ

Dans le réseau Cheminées GODIN, les concessionnaires sont reconnus pour leur savoir-faire et leur écoute. Ils aborderont avec vous tous les détails qui conditionnent la réussite de votre projet :

- vous définirez ensemble votre projet,
- votre budget et votre planning seront évidemment pris en compte,
- nous vous accompagnerons dans le choix des matériaux et des coloris.

### UN DEVIS DÉTAILLÉ

pour tout projet d'installation de poêle, cheminée, insert, cuisinière, cuisine.

### DES PROPOSITIONS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

Une étude personnalisée basée sur l'écoute et la créativité pour concrétiser votre idée.

### LA VÉRIFICATION TECHNIQUE AVANT POSE

Avant de planifier la phase de travaux, un rendez-vous sera fixé à votre domicile afin de

valider l'ensemble des éléments techniques nécessaires à une installation sereine.

### UN SUIVI DE RÉALISATION

La sérénité de collaborer avec un professionnel du secteur pour une sécurité optimale.



*La garantie d'une grande marque*



# Poêles AVEC INSERT MODANE



MARLI2



FRESNOY2

## MARLI2



### MARLI2-65

2 niches : Réf. MARLI2-65-2N

3 niches : Réf. MARLI2-65-3N

7,8 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,50 %.

Dimensions :

2 niches : H 94 x L 105 x P 54 cm.

3 niches : H 94 x L 144 x P 54 cm.



L 105 x P 54 cm



L 144 x P 54 cm

Le label  
du chauffage  
au bois

### MARLI2-75

2 niches : Réf. MARLI2-75-2N

3 niches : Réf. MARLI2-75-3N

10 kW

**Classe énergétique : A+**

Rendement : 81,10 %.

Dimensions :

2 niches : H 105 x L 153 x P 60 cm.

3 niches : H 105 x L 200 x P 60 cm.



L 153 x P 60 cm



L 200 x P 60 cm



### MARLI2-85

2 niches : Réf. MARLI2-85-2N

3 niches : Réf. MARLI2-85-3N

12 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,50 %.

Dimensions :

2 niches : H 105 x L 153 x P 60 cm.

3 niches : H 105 x L 200 x P 60 cm.



L 153 x P 60 cm



L 200 x P 60 cm

Le label  
du chauffage  
au bois

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage	Banquette en acier peint noir finition brute et chêne massif
Buse de départ	Ø 180 mm
Départ des fumées	Dessus
Porte	Fonte



- Style industriel
- 3 puissances
- 2 dimensions de banquettes





2 versions :  
 • 2 tailles  
 • 2 puissances

## FRESNOY2

**VERSION 75**  
 Réf. FRESNOY2-75  
 10 kW

**Classe énergétique : A+**  
 Rendement : 81,10 %  
 Dimensions : H 144 x L 90 x P 57 cm.

**VERSION 85**  
 Réf. FRESNOY2-85 *flamme VERTE* Le label du chauffage au bois

**Classe énergétique : A**  
 Rendement : 76,50 %  
 Dimensions : H 144 x L 106 x P 57 cm.

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage	Pierre ollaire
Buse de départ	Ø 180 mm
Départ des fumées	Dessus
Porte	Fonte
Options	Jeu de briques d'accumulation Plaques de protection murale



# Poêle AVEC INSERT PÉRAY/PRIVAS



## CHALAIS 2

**Réf. CHALAIS V2**  
 7,5 kW

**Classe énergétique : A**  
 Rendement : 78 %  
 Dimensions : H 91 x L 84 x P 41 cm.  
 Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.  
 Corps de chauffe : fonte doublée de vermiculite.

Habillage : côtés en pierre bleue du Hainaut poncée.

Buse de départ : Ø 150 mm.  
 Départ des fumées : dessus et arrière.  
 Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 72 cm.  
 Porte fonte ou porte vitrée sérigraphiée.



Le label du chauffage au bois



# Poêles AVEC INSERT FARBUS



MARLI FARBUS  
2 NICHES



MARLI FARBUS  
3 NICHES

## MARLI FARBUS

2 niches : Réf. MARFAR2N

3 niches : Réf. MARFAR3N

15 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions :

2 niches : H 104 x L 153 x P 60 cm.

3 niches : H 104 x L 200 x P 60 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte doublée de vermiculite.

Habillage : côtés en fonte, banquette acier peint noir finition brute et chêne massif.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 85 cm.

Porte fonte.

Version 2 niches réversibles :



L 153 x P 60 cm



Version 3 niches :



L 200 x P 60 cm



- Style industriel
- 2 dimensions de banquettes




flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois




# Poêles OVALES 7,2 kW

**GODIN**  
EXCLUSIF



MAJOU



BELANZAC



QUOKKA

## QUOKKA

Réf. QUOKKA  
7,2 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75,20 %.

Dimensions : H 119 x L 70 x P 50 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte  
et réfractaire céramique.

Porte fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 125 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





## MAJOU

Réf. MAJOU  
7,2 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75,20 %.  
Dimensions : H 62 x L 70 x P 48 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte  
et réfractaire céramique.

Porte fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 125 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## BELANZAC

Réf. BELANZAC  
7,2 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75,20 %.  
Dimensions : H 84 x L 110 x P 47 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte  
et réfractaire céramique.

Porte fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 125 mm.

Départ des fumées : dessus.




flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



# Poêles OVALES 9,1 kW / 10 kW



## ÉTIVAL

Réf. ETIVAL  
9,1 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,90 %

Dimensions : H 110 x L 96 x P 43 cm.



## ÉTIVAL DF

Réf. ETIVALDF  
10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 80,10 %

Dimensions : H 112 x L 96 x P 42 cm.



### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Intérieur fonte et réfractaire céramique
	Porte fonte
Habillage	Banquette en pierre bleue adoucie.
Buse de départ	Ø 200 mm
Départ des fumées	Dessus



- Existe en double face
- Banquette en pierre bleue



ÉTIVAL



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



 Poêle suspendu



## VAUCELLES

Réf. VAUCELLES  
9,1 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,90 %.

Dimensions : H 75 x L 89 x P 47 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte  
et réfractaire céramique.

Porte fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 200 mm.

Départ des fumées : dessus.



## SONNAY DF

Réf. SONNAY  
10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 80,10 %.

Dimensions : H 114 x L 144 x P 54 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte  
et réfractaire céramique.

Porte fonte.

Habillage : acier et banquette en acier  
peint noir finition brute et chêne massif.

Buse de départ : Ø 200 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



 Style industriel



SONNAY DF



# Poêles ROND 7,2 kW / 10 kW



## PLOMEN

Réf. PLOMEN  
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,20 %.

Dimensions : H 119 x L 63 x P 45 cm.



## FRÉJOLE

Réf. FREJOLE  
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,20 %.

Dimensions : H 110 x ø 51 cm.



Poêle suspendu

## MURIGNY

Réf. MURIGNY  
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,20 %.

Dimensions : H 62 x L 50 x P 46 cm.



Poêle suspendu

## ÉCORCE

Réf. ECORCE  
10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.

Dimensions : H 83 x L 70 x P 43 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Porte fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES PLOMEN - FRÉJOLE - MURIGNY

Combustible	Bûches jusqu'à 33 cm
Corps de chauffe	Intérieur fonte et réfractaire céramique Porte fonte
Habillage	Acier
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 125 mm
Départ des fumées	Dessus



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





- Poêle suspendu
- Foyer 3 vitres
- Dessus verre

## THURIAL2



Réf. THURIAL2  
4,5/9 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 65 x L 78 x P 46 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 45 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Porte fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse

de départ arrière : 103 cm.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



# Poêles 3 VITRES 7,2 kW



LAMANON



CHAMAS



JADE



CHARME

## JADE

Réf. JADESA - Sortie arrière  
Réf. JADESD - Sortie dessus  
7,2 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 133 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : pierre bleue du Hainaut poncée  
et acier peint noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 104 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel  
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- plaque de sol.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



# CHARME



Réf. CHARMESA - Sortie arrière  
Réf. CHARMESD - Sortie dessus  
7,2 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 157 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : pierre bleue du Hainaut poncée  
et acier peint noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 104 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel  
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- jeu de briques d'accumulation
- plaque de sol.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



 Foyer 3 vitres



- Foyer 3 vitres
- Dessus verre

## CHAMAS

POËLE  
OVALE

Réf. CHAMASSA - Sortie arrière  
Réf. CHAMASSD - Sortie dessus  
7,2 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 124 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 102 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel  
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Option :

- gestion automatique de la combustion.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



# LAMANON



Réf. LAMANONSA - Sortie arrière  
Réf. LAMANONSD - Sortie dessus  
7,2 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 99 x L 54 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 102 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel  
ressort pour une fermeture en toute facilité.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



- Poêle suspendu
- Foyer 3 vitres



# Poêles 1 VITRE 7,2 kW

**GODIN**  
EXCLUSIF



VÉZÈRE



BEYNAC



CAUCOURT



RIBÉRAC

 *Dessus verre*

## VÉZÈRE

Réf. VEZERESA - Sortie arrière  
Réf. VEZERESD - Sortie dessus  
7,2 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 121 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 103 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel  
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- plaque de sol
- niches à bois et décorative.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



# CAUCOURT



Réf. CAUCOURTSA - Sortie arrière  
Réf. CAUCOURTSD - Sortie dessus  
7,2 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 125 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 104 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel  
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Option :

- plaque de protection murale.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois







Dessus verre



## BEYNAC



Réf. BEYNACSA - Sortie arrière  
Réf. BEYNACSD - Sortie dessus  
7,2 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 125 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 104 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel  
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- plaque de sol.

## RIBÉRAC



Réf. RIBERACSA - Sortie arrière  
Réf. RIBERACSD - Sortie dessus  
7,2 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 151 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : uni noir ou gris platine,  
bicolore noir et blanc, rouge ou gris platine.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 104 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel  
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Option :

- gestion automatique de la combustion
- accumulateur mécanisé.



RIBÉRAC



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



# Poêles cylindriques OVALES ET RONDS Registres de combustion et d'allumage



ASTON



ANTUN



BOISSET



COMBUSTION  
HAUTE PERFORMANCE

## Notre système Éco Control permet de maîtriser la combustion grâce à :

Une étanchéité optimale couplée à un système de doubles parois qui assurent un contrôle précis des arrivées d'air.

Un système de canaux qui répartit et réchauffe l'air avant son arrivée dans la chambre de combustion ce qui induit un impact réduit sur l'environnement.

Les poêles équipés de ce système sont regroupés dans les pages suivantes et reconnaissables grâce au logo ci-dessus.

## Un double système de registres :

- 1 pour faciliter l'allumage : contrôle de l'air primaire et montée rapide du cœur de chauffe en température.

- 1 autre assure une triple alimentation en air pour une optimisation maximale de la combustion.

## Cette technologie apporte une combustion "haute performance" :

- Moins de cendres.
- Moins de résidus de combustion.
- Faible consommation de bois.
- Réglage instantané de la combustion selon vos besoins.

## BOISSET



Réf. BOISSET160

Réf. BOISSET190

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 160/195 x L 57 x P 42 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir ou gris platine.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 88 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- jeu de briques d'accumulation
- niches décoratives.

Existe également en version avec registre disc.



## AGENCEMENTS : VOS ENVIES RÉALISÉES SUR-MESURE

Nous réalisons toutes vos envies en personnalisant l'espace autour de votre poêle : étagères, placards, tiroirs, niches, banquettes... dans un large choix de matériaux, finitions et coloris.

Rendez-vous chez votre concessionnaire CHEMINÉES ET POÊLES GODIN avec une idée, un croquis, une esquisse...

Nous serons à vos côtés pour vous aider à exprimer vos idées, vous guider dans vos choix et concrétiser vos projets.



Le label du chauffage au bois





# ANTUN



Réf. **ANTUN8**  
7,5 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75 %.  
Dimensions : H 140 x ø 50 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.  
Corps de chauffe tout fonte.  
Habillage : céramique structurée.  
Coloris standards : biscuit, blanc, carmin, anthracite et vert flamand.

Autres coloris : bordeaux, gris, noir et taupe.  
Buse de départ : Ø 150/153 mm.  
Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 86 cm.  
Porte vitrée sérigraphiée.

- Options :
- gestion automatique de la combustion
  - jeu de briques d'accumulation
  - plaque de sol.



Le label du chauffage au bois



# ASTON



Réf. **ASTON8**  
7,5 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75 %.  
Dimensions : H 116 x ø 51 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.  
Corps de chauffe tout fonte.  
Habillage : acier.  
Coloris : noir ou gris platine.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.  
Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 97 cm.  
Porte vitrée sérigraphiée.



Le label du chauffage au bois



# Poêles cylindriques EN PIERRE Registres de combustion et d'allumage

**GODIN**  
EXCLUSIF



MAUZIELLE



FARELLE

## FARELLE



Réf. FARELLE8  
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 171 x L 55 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : pierre bleue du Hainaut poncée.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 101 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- jeu de briques d'accumulation
- plaque de sol
- plaque de protection murale



Le label  
du chauffage  
au bois



# MAUZIELLE



Réf. MAUZIELLE8  
7,5 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75,50 %.

Dimensions : H 102 x ø 54 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : pierre bleue du Hainaut poncée.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 84 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- plaque de protection murale
- niche à bois.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



# PANTHÉRA

Réf. PANTHERA  
10,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,50 %.

Dimensions : H 95 x L 95 x P 55 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 70 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 75 cm.

Option :

- plaque de protection murale.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





## MÈLÈZE MÉDIUM

Réf. MELEZEMED

17 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 148 x L 158 x P 73 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 100 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier peint.

Coloris : noir et gris alu.

Buse de départ : Ø 230 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## MÈLÈZE 4

Réf. MELEZE4

17 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 77,5 %.

Dimensions : H 158 x L 200 x P 69 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 100 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier peint.

Coloris : noir et gris alu.

Buse de départ : Ø 230 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



# Poêles HURIEL

## 5 versions

## 2 dimensions :

## 80 ou 100 - 10 kW



**INSERT HURIEL**

10 kW  
 Dimensions 80 - Réf. 660350  
 H 63 x L 83 x P 51 cm  
 Dimensions 100 - Réf. 660351  
 H 63 x L 103 x P 51 cm



**HURIEL CARÉNÉ**

10 kW  
 Dimensions 80 - Réf. 411201  
 H 64 x L 80 x P 53 cm  
 Dimensions 100 - Réf. 411206  
 H 64 x L 100 x P 53 cm




**HURIEL SUSPENDU**

10 kW  
 Dimensions 80 - Réf. 411200  
 H 64 x L 80 x P 57 cm  
 Dimensions 100 - Réf. 411205  
 H 64 x L 100 x P 57 cm



**HURIEL SUR PIED**

10 kW  
 Dimensions 80 - Réf. 411202  
 H 102 x L 80 x P 52 cm  
 Dimensions 100 - Réf. 411207  
 H 102 x L 100 x P 52 cm



**HURIEL BÛCHER**

10 kW  
 Dimensions 80 - Réf. 411203  
 H 107 x L 80 x P 52 cm  
 Dimensions 100 - Réf. 411208  
 H 107 x L 100 x P 52 cm.

## HURIEL SUSPENDU

### HURIEL 80 SUSPENDU

Réf. 411200  
 5,5/10 kW

### HURIEL 100 SUSPENDU

Réf. 411205  
 5,5/10 kW

#### Classe énergétique: A

Rendement : 76,80 %.  
 Dimensions 80 : H 64 x L 80 x P 57 cm.  
 Dimensions 100 : H 64 x L 100 x P 57 cm.  
 Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.  
 Corps de chauffe : intérieur fonte.  
 Habillage : acier.  
 Coloris : noir.  
 Buse de départ : Ø 180 mm.  
 Départ des fumées : dessus.  
 Porte vitrée sérigraphiée.



**G+**

- Durable
- Design
- Performant



Le label du chauffage au bois







## HURIEL SUR PIED

### HURIEL 80 SUR PIED

Réf. 411202

5,5/10 kW

### HURIEL 100 SUR PIED

Réf. 411207

5,5/10 kW

### Classe énergétique: A

Rendement : 76,80 %.

Dimensions 80 : H 102 x L 80 x P 52 cm.

Dimensions 100 : H 102 x L 100 x P 52 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Porte vitrée sérigraphiée.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



MODÈLE



ÉTANCHE

# Poêles AVEC INSERT MODANE



MIELAN



TOBIAS



CLAIRVOY

## MIELAN

### MIELAN 65

Réf. 411118 - porte vitrée

Réf. 411119 - porte fonte

7,8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 86 x L 110 x P 55 cm.



Le label  
du chauffage  
au bois

### MIELAN 75

Réf. 411120 - porte vitrée

Réf. 411121 - porte fonte

10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %.

Dimensions : H 94 x L 133 x P 60 cm.



L 133 x P 60 cm

### MIELAN 85

Réf. 411112 - porte vitrée

Réf. 411113 - porte fonte

12 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 94 x L 133 x P 60 cm.



Le label  
du chauffage  
au bois



L 133 x P 60 cm


#### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage et banquette	Acier peint noir
Buse de départ	Ø 180 mm
Départ des fumées	Dessus
Porte	Fonte ou vitrée sérigraphiée



• Poêle sur  
banquette  
en acier



 Poêle  
sur banquette



## TOBIAS

Réf. 411108  Le label  
du chauffage  
au bois  
**7,8 kW**

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 86 x L 105 x P 54 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : banquette en acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Porte fonte ou  
porte vitrée sérigraphiée.

Existe en version **10 KW**

**BEAUPRÉ**

Réf. 411109

**Classe énergétique : A+**

Rendement : 81,10 %.

Dimensions : H 94 x L 148 x P 59 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.



## CLAIRVOY

Réf. 411104

**7,8 kW**

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 106 x L 68 x P 53 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : banquette en acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Porte fonte ou  
porte vitrée sérigraphiée.



# Poêles AVEC INSERT PÉRAY/PRIVAS



MACLAS



FLORAC



## FLORAC

Réf. 400221  
7,5 kW

**Classe énergétique : A**


Rendement : 78 %.  
Dimensions : H 91 x L 84 x P 41 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.  
Corps de chauffe : fonte doublée de vermiculite.  
Habillage : côtés en acier.  
Coloris : blanc.

Buse de départ : Ø 150 mm.  
Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 72 cm.  
Porte fonte.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

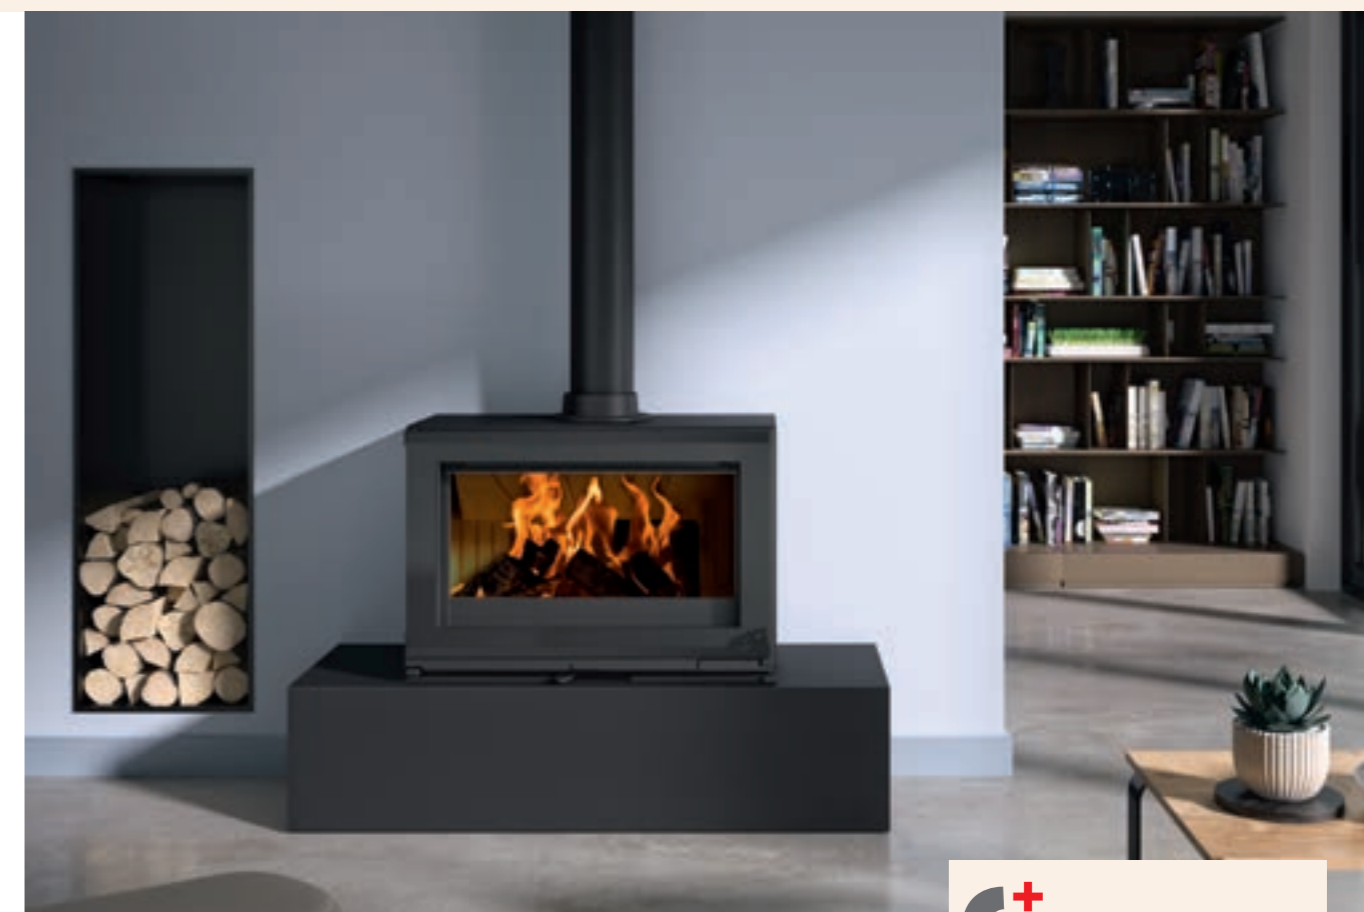

## MACLAS

Réf. 411116 - porte vitrée  
Réf. 411117 - porte fonte  
7,5 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 78 %.  
Dimensions : H 81 x L 112 x P 40 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.  
Corps de chauffe : fonte doublée de vermiculite.

Habillage : banquette pleine en acier.  
Coloris : noir.  
Buse de départ : Ø 150 mm.  
Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 63 cm.  
Porte fonte ou porte vitrée sérigraphiée.  
Option :  
• niche à bois.



- Côtés en fonte
- Poêle sur banquette en acier



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



# Poêle AVEC INSERT FARBUS/VAURÉAL



- Côtés en fonte
- Poêle sur banquette en acier

## COUDRAY

Réf. 411114 - porte vitrée

Réf. 411115 - porte fonte

15 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 96 x L 133 x P 60 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte doublée de vermiculite.

Habillage : banquette en acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 200 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 75 cm.

Porte fonte ou porte vitrée sérigraphiée.

Option :

- niches décoratives et à bois.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



# Poêles OVALES ET RONDS



## BRIMONT



Réf. 410101

10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.

Dimensions : H 118 x L 82 x P 42 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : acier et porte fonte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Option :

- plaque de protection murale.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





## BAGATELLE

POÊLE  
OVALE

Réf. 420007

9,1 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,90 %

Dimensions : H 102 x L 81 x P 42 cm.



## BAGUÉRA

POÊLE  
OVALE

Réf. 420006

9,1 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,90 %

Dimensions : H 96 x L 81 x P 43 cm.

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Intérieur fonte et réfractaire céramique
	Porte fonte
Habillage	Acier
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 200 mm
Départ des fumées	Dessus



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



Poêle double face



## BAGUÉRA DF

POÊLE  
OVALE

Réf. 420003

10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 80,10 %

Dimensions : H 96 x L 81 x P 45 cm.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



 Poêle tout fonte



## GALEY sur pied

Réf. 388106

7 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.

Dimensions : H 118 x L 63 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 45 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.


Départ des fumées : dessus.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



 Poêle tout fonte  
suspendu



## GALEY mural

Réf. 388102

7 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.

Dimensions : H 60 x L 60 x P 40 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 45 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





# Poêles OVALES 1 VITRE/3 VITRES



## ROSNAY



Réf. 411106  
7,2 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 126 x L 54 x P 43 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 105 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel  
ressort pour une fermeture en toute  
facilité.

Options :

- plaque de protection murale.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



- Foyer 3 vitres
- Bûcher





**G+** Poêle suspendu

## LAMANÈRE



Réf. 411122 - sortie dessus  
Réf. 411123 - sortie arrière  
7,2 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 99 x L 54 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 102 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel ressort pour une fermeture en toute facilité.

Option :

- niche à bois.

## ARNEL



Réf. 411107  
7,2 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 150 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 95 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel ressort pour une fermeture en toute facilité

Options :

- gestion automatique de la combustion
- accumulateur mécanisé
- plaque de sol
- plaque de protection murale.



Le label du chauffage au bois



**G+** Foyer 3 vitres

ARNEL



- Foyer 3 vitres
- Dessus verre



## COGGIA2



Réf. 388242  
4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %  
Dimensions : H 94 x L 78 x P 46 cm.



Version 1 vitre

## COGGIA 1V SUR PIED



Réf. 388243  
4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %  
Dimensions : H 94 x L 78 x P 46 cm.



Poêle suspendu

## COGGIA 1V SUSPENDU



Réf. 388244  
4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %  
Dimensions : H 62 x L 78 x P 46 cm.



Côtés émaillés

## COGGIA 1V SUR BÛCHER



Réf. 388245  
4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %  
Dimensions : H 92 x L 78 x P 46 cm.  
Côtés émaillés - coloris standards : anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal et vert atoll.

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 110

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 45 cm
Corps de chauffe	Tout fonte Porte fonte
Habillage	Acier
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 150/153 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière	81 cm



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



# Poêles cylindriques **EN PIERRE** Registres de combustion et d'allumage



## MONTANAY



Réf. 400219  
7,5 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 103 x ø 54 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : pierre bleue du Hainaut poncée  
et acier peint noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 84 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- plaque de sol
- plaque de protection murale
- niches à bois et décorative.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



# Poêles cylindriques OVALES ET RONDS

## Registre de combustion



GAUCHIN



TAMARIS



CASTRIES



TERRASSON



THENON

## TAMARIS



Réf. 411110  
7,5 kW

Classe énergétique : A

- Rendement : 75 %.
- Dimensions : H 115 x L 63 x P 45 cm.
- Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.
- Corps de chauffe tout fonte.
- Habillage : acier.
- Coloris : noir.
- Buse de départ : Ø 150/153 mm.
- Départ des fumées : dessus et arrière.
- Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 96 cm.
- Porte vitrée sérigraphiée.
- Option :
  - plaque de sol.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





## CASTRIES



Réf. 400220  
7,5 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75 %.  
Dimensions : H 106 x ø 50 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.  
Corps de chauffe tout fonte.  
Habillage : acier.  
Coloris : noir.  
Buse de départ : Ø 150/153 mm.  
Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 86 cm.  
Porte vitrée sérigraphiée.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## GAUCHIN

POËLE  
OVALE

Réf. 400231  
7,5 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75 %.  
Dimensions : H 116 x L 56 x P 45 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.  
Corps de chauffe tout fonte.  
Habillage : acier.  
Coloris : noir.  
Buse de départ : Ø 150/153 mm.  
Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 98 cm.  
Porte vitrée sérigraphiée.  
Option :  
• plaque de protection murale.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





## TERRASSON



Réf. 400230  
7,5 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75 %.  
Dimensions : H 137 x L 56 x P 45 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.  
Corps de chauffe tout fonte.  
Habillage : acier.  
Coloris : noir ou gris platine.  
Buse de départ : Ø 150/153 mm.  
Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 86 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- accumulateur mécanisé
- niche décorative.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



Poêle bicolore

## THENON



Réf. 400232  
7,5 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75 %.  
Dimensions : H 138 x ø 50 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.  
Corps de chauffe tout fonte.  
Habillage : acier peint noir avec côtés  
en acier peint noir, rouge, gris platine  
ou blanc.  
Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 86 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- accumulateur mécanisé
- plaque de sol.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



# Poêles TRADITIONNELS



PETIT CHINON2




ÉCO2



CHINON2



ÉCO2



GRAND BOIS



ÉCO



MARCANCE



CONSTANCE3



GRAND CHINON  
ÉTUVE



BIODESIGN2



CHAMONIX XXL



CHAMONIX XXL



VILLETEAU



BRÛLHAUT



ROLLING2



BRÛLHAUT



## Poêles CHINON

Côtés émaillés

**CHINON2**  
Réf. 362113  
5,3/8 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 77,40 %.  
Dimensions : H 92 x L 69 x P 44 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 75 cm.

**PETIT CHINON2**  
Réf. 362112  
5,3/8 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 77,40 %.  
Dimensions : H 67 x L 69 x P 44 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 50 cm.

**GRAND CHINON ÉTUVE**  
Réf. 362115  
11 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75,8 %.  
Dimensions : H 113 x L 69 x P 44 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 96 cm.

**Existe aussi GRAND CHINON**  
Réf. 362114 - 11 kW

Options :  
• plaque de protection murale  
• plaque de sol.

**Coloris standards** - acier émaillé



**Autres coloris disponibles** - voir p. 110

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Corps de chauffe	Intérieur fonte
Habillage	Côtés en acier peint noir ou en acier émaillé
Coloris standards	Anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll.
Buse de départ	Ø 150/153 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





# Poêles ECO



**ECO**  
Réf. 363105  
11 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75,80 %.

Dimensions : H 102 x L 73 x P 44 cm.

Habillage : côtés en céramique.

Coloris : bordeaux, biscuit ou vert flamand.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 85 cm.

**Réserve à bûches + four.**

Option :

- porte verre four - Réf. 965002 pour utilisation en four à pizza (livrée séparément : à monter).

Four : H 17 x L 49 x P 23 cm.

**Existe aussi en version émaillée**  
Réf. 363102

Dimensions : H 113 x L 70 x P 44 cm.

Habillage : côtés en acier peint noir ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll.



**ECO2**  
Réf. 363111  
5,3/8 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 77,40 %.

Dimensions : H 68 x L 70 x P 44 cm.


Habillage : côtés en acier peint noir ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 50 cm.

Chargement avant et latéral, ouverture 17 x 23 cm.

**Régulation thermostatique.**

 Côtés émaillés ou en céramique



**ECO2**  
Réf. 363109  
5,3/8 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 77,40 %.

Dimensions : H 92 x L 73 x P 44 cm.

Habillage : côtés en céramique.

Coloris : bordeaux, biscuit ou vert flamand.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 75 cm.

**Réserve à bûches.**

**Existe aussi en version émaillée**  
ECO2 Réf. 363107  
5,3/8 kW

Dimensions : H 92 x L 70 x P 44 cm.

Habillage : côtés en acier peint noir ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll.

## CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Intérieur fonte
Buse de départ	Ø 150/153 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière

Coloris standards - acier émaillé



Coloris standards - céramique



Autres coloris disponibles - voir p. 110/111



flamme VERTE

Le label du chauffage au bois



## GRAND BOIS

Réf. 368102  
10 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75,60 %.

Dimensions : H 100 x L 87 x P 51 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

**Réserve à bûches.**

Option :

- kit TURBO 2 vitesses - Réf. 965013.

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 110



## ROLLING 2

Réf. 369158  
9 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 77,30 %.

Dimensions : H 139 x L 72 x P 42 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 40 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 121 cm.

Options :

- plaque de sol
- plaque de protection murale.

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 110



flamme VERTE

Le label du chauffage au bois



# Poêles BRÛLHAUT

 Poêles émaillés



**BRÛLHAUT**  
Réf. 364102  
14 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75,10 %.  
Dimensions : H 124 x L 78 x P 49 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 102 cm.



**BRÛLHAUT**  
Réf. 364105  
14 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75,10 %.  
Dimensions : H 145 x L 85 x P 48 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 123 cm.

## CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Intérieur fonte
Habillage	Côtés en acier peint noir ou en acier émaillé.
Coloris	Anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll
Buse de départ	Ø 180 int./200 ext. mm
Départ des fumées	Dessus et arrière

Coloris standards - acier émaillé




Autres coloris disponibles - voir p. 110



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



 Côtés émaillés  
ou en céramique



## CHAMONIX XXL

**Réf. 350104 - version acier émaillé**  
12 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 77,90 %.  
Dimensions : H 121 x L 84 x P 50 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 60 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir ou en  
acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, bleu boréal ou  
vert atoll.

Coloris standards - acier émaillé



Coloris standards - céramique



Autres coloris disponibles - voir p. 110/111

Buse de départ : Ø 150/153 mm.  
Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 104 cm.

**Existe aussi Réf. 350104 - version  
céramique**

Habillage : côtés en céramique.  
Coloris : bordeaux, biscuit ou vert flamand.

Options :

- Porte verre four - **Réf. 965005**  
pour utilisation en four à pizza (livrée  
séparément : à monter). Four : H 27 x L 53  
x P 28 cm.

- Côtés émaillés - **Réf. 0148** • Couvercle  
émaillé - **Réf. 965006**.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





## VILLETEAU

Réf. 369130 - 9 kW - Sortie dessus  
Réf. 369131 - 9 kW - Sortie arrière  
9 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 77,30 %.  
Dimensions : H 123 x L 73 x P 43 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 40 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.  
Habillage : pierre.  
Buse de départ : Ø 150/153 mm.  
Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 104 cm.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



- Côtés émaillés
- Bûcher

## BIODESIGN 2

Réf. 369107  
9 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 77,30 %.  
Dimensions : H 117 x L 72 x P 42 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 40 cm.  
Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir  
ou en acier émaillé.  
Coloris : anthracite, blanc, bleu boréal  
ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.  
Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 104 cm.

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 110



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





## MARCANCE

Réf. 630135  
Réf. 630145 - version turbo  
7,8 kW



**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 104 x L 96 x P 57 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : céramique.

Coloris : blanc ou biscuit avec motif monochrome, comme présenté sur le modèle.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Porte fonte ou

Porte vitrée sérigraphiée.

## CONSTANCE 3

Réf. 630153  
Réf. 630154 - version turbo  
10 kW

**Classe énergétique : A+**

Rendement : 81,10 %.

Dimensions : H 104 x L 105 x P 70 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : céramique.

Coloris : blanc ou biscuit avec motif monochrome, comme présenté sur le modèle.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.



CONSTANCE 3

# Poêles TOUT FONTE



## PETIT GODIN

Réf. 310107  
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 96 x L 52 x P 71 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte émaillée.

Coloris : gris métallisé, sahara, vert atoll et bleu paon.

Buse de départ : Ø 125 mm.

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 55 cm.

Options :

- plaque de sol
- plaque de protection murale
- niche à bois.



Gris métallisé



Sahara



Vert atoll



Bleu paon



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



**G+** Poêle tout fonte



## SERIS

Réf. 388146  
5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76 %  
Dimensions : H 66 x L 48 x P 44 cm.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 54 cm.

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 33 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage	Fonte peinte
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 125 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière

## SERIS BÛCHER

Réf. 388150  
5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76 %  
Dimensions : H 86 x L 48 x P 44 cm.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 74 cm.



**G+** Fonte émaillée



## COURANCES

Réf. 388113  
10,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,80 %  
Dimensions : H 79 x L 69 x P 50 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.  
Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte ou émaillée.  
Coloris : noir, sahara, bleu paon ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 180 mm.  
Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 60 cm.

Exemple de coloris - fonte émaillée



Autres coloris disponibles - voir p. 110



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



**G+** Poêle en fonte émaillée



## CARVIN 2

Réf. 366201  
6,6/11 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 78,20 %.  
Dimensions : H 85 x L 76 x P 60 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.  
Corps de chauffe tout fonte.  
Habillage : fonte peinte ou émaillée.  
Coloris : noir, sahara, bleu paon ou vert atoll.  
Buse de départ : Ø 180 mm.  
Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 64 cm.  
Option :  
• plaque de sol.

## PETIT CARVIN

Réf. 366102  
9 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,26 %.  
Dimensions : H 79 x L 70 x P 56 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.  
Corps de chauffe tout fonte.  
Habillage : fonte peinte ou émaillée.  
Coloris : noir, sahara, bleu paon ou vert atoll.  
Buse de départ : Ø 150 int./180 ext. mm.  
Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 59 cm.



Exemple de coloris - fonte émaillée



Autres coloris disponibles - voir p. 110



flamme VERTE

Le label du chauffage au bois



**G+** Poêles tout fonte



## SECLIN

Réf. 366109  
9 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,26 %.  
Dimensions : H 79 x L 70 x P 56 cm.  
Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 59 cm.



## CANADIEN

Réf. 310103  
9 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 79,30 %.  
Dimensions : H 75 x L 66 x P 58 cm.  
Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 58 cm.



## REVINTOP

Réf. 366149  
9 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,20 %.  
Dimensions : H 83 x L 70 x P 48 cm.  
Départ des fumées : arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 59 cm.

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage	Fonte peinte
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 150/153 mm



flamme VERTE

Le label du chauffage au bois





**G+** Poêle tout fonte

## ÉCLIPSE

Réf. 388118  
8 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 77 %.

Dimensions : H 80 x L 72 x P 40 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte

Habillage : fonte peinte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse

de départ arrière : 64 cm.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



**G+** Poêle tout fonte

## ÉLIOT

Réf. 388131  
8 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 77 %.

Dimensions : H 75 x L 72 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse

de départ arrière : 74 cm.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois







Poêles tout fonte



## MIRANDE

Réf. 388144  
8,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,60 %.  
Dimensions : H 102 x L 50 x P 45 cm.  
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 90 cm.



## MAZAMET

Réf. 388145  
8,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,60 %.  
Dimensions : H 104 x L 50 x P 50 cm.  
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 92 cm.

Option :  
• niche à bois.

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 33 cm
Corps de chauffe	Fonte doublée de vermiculite
Habillage	Fonte peinte
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 150/153 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



MAZAMET



Poêles tout fonte



## ÉQUIRRE

Réf. 389130 - pied fixe  
Réf. 389131 - pied tournant à 360°  
8,4 kW  
Classe énergétique : A  
Rendement : 76,70 %  
Dimensions : H 127 x L 52 x P 42 cm.  
Départ des fumées : dessus.



## TALISMAN

Réf. 420012  
8 kW  
Classe énergétique : A  
Rendement : 78,60 %  
Dimensions : H 112 x L 42 x P 45 cm.  
Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 95 cm.

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 33 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage	Fonte peinte
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 150/153 mm



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## CUBE

Réf. 388117  
9,5 kW  
Classe énergétique : A  
Rendement : 76,80 %  
Dimensions : H 71 x L 65 x P 42 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 45 cm.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 50 cm.

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage	Fonte peinte
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 150/153 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## FONTEVAL

Réf. 389143  
9,3 kW  
Classe énergétique : A  
Rendement : 79,20 %  
Dimensions : H 75 x L 67 x P 44 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 61 cm.

# Les inserts ÉTANCHES



## PRIVAS

Réf. 660221  
7,5 kW  
Classe énergétique : A  
Rendement : 78 %  
Dimensions : H 53 x L 70 x P 36 cm.

## PÉRAY

Réf. 660220  
7,5 kW  
Classe énergétique : A  
Rendement : 78 %  
Dimensions : H 53 x L 70 x P 36 cm.

## HURIEL 80

INSERT HURIEL 80  
Réf. 660350  
10 kW  
Classe énergétique : A  
Rendement : 76,80 %  
Dimensions : H 63 x L 83 x P 51 cm.

## HURIEL 100

INSERT HURIEL 100  
Réf. 660351  
10 kW  
Classe énergétique : A  
Rendement : 76,80 %  
Dimensions : H 63 x L 103 x P 51 cm.

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Fonte doublée de vermiculite
Buse de départ	Ø 150 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière	36 cm

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Intérieur fonte
Buse de départ	Ø 180 mm
Départ des fumées	Dessus
Porte	Vitrée sérigraphiée



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



# Les inserts MODANE


En version standard les inserts **MODANE**, fonte et vitrée, sont disponibles avec une évacuation des fumées en Ø 180 mm. Pour une simplicité d'installation dans le cadre de la rénovation, les inserts MODANE 65 sont également proposés en Ø 150 mm. Les performances de l'appareil restent inchangées.




 *Porte fonte*




 *Porte vitrée*


**MODANE 65**  
Réf. 660204   
**porte fonte**  
**7,8 kW**  
**Classe énergétique : A**  
Rendement : 76,50 %.  
Dimensions : H 55 x L 66 x P 45 cm.  
**Existe en version TURBO**  
Réf. 660206

**MODANE 75**  
Réf. 660208  
**porte fonte**  
**10 kW**  
**Classe énergétique : A+**  
Rendement : 81,10 %.  
Dimensions : H 60 x L 76 x P 50 cm.  
**Existe en version TURBO**  
Réf. 660210

**MODANE 85**  
Réf. 660212   
**porte fonte**  
**12 kW**  
**Classe énergétique : A**  
Rendement : 76,50 %.  
Dimensions : H 63 x L 85 x P 50 cm.  
**Existe en version TURBO**  
Réf. 660214

**MODANE 65**  
Réf. 660205   
**porte vitrée**  
**7,8 kW**  
**Classe énergétique : A**  
Rendement : 76,50 %.  
Dimensions : H 55 x L 66 x P 45 cm.  
**Existe en version TURBO**  
Réf. 660207

**MODANE 75**  
Réf. 660209  
**porte vitrée**  
**10 kW**  
**Classe énergétique : A+**  
Rendement : 81,10 %.  
Dimensions : H 60 x L 76 x P 50 cm.  
**Existe en version TURBO**  
Réf. 660211

**MODANE 85**  
Réf. 660213   
**porte vitrée**  
**12 kW**  
**Classe énergétique : A**  
Rendement : 76,50 %.  
Dimensions : H 63 x L 85 x P 50 cm.  
**Existe en version TURBO**  
Réf. 660215

## CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Buse de départ	Ø 180 mm
Départ des fumées	Dessus

## CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Buse de départ	Ø 180 mm
Départ des fumées	Dessus





## INSERT 3258

Réf. 3258  
10 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75,60 %.  
Dimensions : H 68 x L 71 x P 50 cm.  
Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.  
Corps de chauffe : intérieur fonte.  
Buse de départ : Ø 180 mm.  
Départ des fumées : dessus.



*Porte fonte  
Côtés en fonte*

## FARBUS

Réf. 660222  
15 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 78 %.  
Dimensions : H 62 x L 86 x P 49 cm.



*Porte vitrée  
Côtés en fonte*

## VAURÉAL

Réf. 660223  
15 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 78 %.  
Dimensions : H 62 x L 86 x P 49 cm.

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Fonte doublée de vermiculite
Buse de départ	Ø 200 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière	41 cm



## LES POÊLES À GRANULÉS

# LES GRANULÉS EFFICACITÉ & PERFORMANCE

*En choisissant un appareil à granulés, vous investissez dans un moyen de chauffage performant, économique, et respectueux de l'environnement.*

*En choisissant la marque GODIN, vous faites en plus le choix d'une grande marque, inventeur du poêle en fonte et présente dans le secteur chauffage depuis 1840.*

*Côté pratique, le poêle à granulés cumule les avantages de l'appareil et du combustible : Le poêle à granulés est programmable, permet un réglage de la température au degré près, et pour de nombreux modèles, est pilotable via une télécommande.*

*Le granulé de bois est un combustible pratique. Disponible en sacs, cela permet un stockage propre et un chargement facile. Le granulé de bois est également un combustible à haut rendement de par son faible taux d'humidité.*

*Tous les poêles et inserts à granulés GODIN sont conformes à la norme européenne NFEN14785.*

### *Pourquoi le granulé de bois est-il écologique ?*

Le bois est une ressource naturelle et renouvelable.

Le bois est neutre du point de vue impact écologique, car le bois émet lors de sa combustion une quantité de CO<sup>2</sup> équivalente à celle qu'il absorbe durant sa phase de croissance.

Le granulé de bois, encore appelé pellet, est un combustible écologique qui se présente sous forme de petit cylindre exclusivement constitué de composants du bois : sciure compressée et copeaux de bois, plus un liant naturel permettant de compacter les granulés.

### AVANTAGES

- Esthétisme, performance, simplicité d'utilisation,
- Combustible économique,
- Approvisionnement et stockage faciles des granulés,
- Chargement aisé,
- Alimentation automatique pratique,
- Autonomie importante,
- Pilotage centralisé via un écran,
- Possibilité de raccorder certains appareils sur un thermostat d'ambiance (non fourni),
- Possibilité de décentraliser la chaleur dans d'autres pièces (sur certains modèles),
- Allumage et extinction programmables sur 7 jours,
- Rendement de près de 80%,
- Peu de cendres et de rejets salissants (moins de 1%),

AFIN DE POUVOIR **BÉNÉFICIER DES AVANTAGES ÉCOLOGIQUES** EN TERMES DE CHAUFFAGE, IL FAUT BIEN SÛR **S'ÉQUIPER D'APPAREILS RÉCENTS PERFORMANTS**, ADAPTÉS À SES BESOINS, **ET RÉGULIÈREMENT ENTRETENUS.**

# LA GAMME GRANULÉS GODIN

Dans chaque gamme, GODIN vous propose un large choix de puissances, dimensions, finitions et coloris. Selon les modèles, les corps de chauffe sont réalisés en fonte ou en acier, et présentent d'excellentes qualités de conduction de la chaleur, et bien sûr, de résistance au feu.

## LES POÊLES À GRANULÉS ÉTANCHES

**MODÈLE ÉTANCHE** Les modèles étanches peuvent être installés dans tous types d'habitations, notamment dans des habitations à basse consommation énergétique, soumises à la Réglementation Thermique en vigueur.

### QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE UN POÊLE ÉTANCHE ?

Un poêle étanche est équipé d'une structure totalement étanche, qui lui permet de fonctionner uniquement avec l'air provenant de l'extérieur à travers un conduit coaxial servant à la fois pour l'arrivée d'air et la sortie des fumées ou un conduit traditionnel avec arrivée d'air auxiliaire. Cette technologie permet une plus grande liberté d'installation du poêle : pose traditionnelle, ou sortie de fumée en rampant de toiture, ou en façade (ventouse murale).

### QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES D'UN POÊLE À GRANULÉS À COMBUSTION ÉTANCHE ?

- Il n'absorbe pas d'air de l'habitation, ce qui en améliore le confort.
- Il préserve l'isolation thermique de l'habitation.
- Il améliore le rendement du poêle.
- Il permet plus de possibilités d'installation du poêle dans l'habitation.

## SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

GODIN a toujours misé sur la performance et la sécurité de ses appareils : deux qualités déclinées sur la gamme d'appareils à granulés.

### Thermostat

Un thermostat de sécurité équipe toute la gamme granulés GODIN. Il est monté à côté de la chambre de combustion et se déclenche avant une éventuelle surchauffe du réservoir à pellets.

### Pressostat


Un pressostat de sécurité interrompt automatiquement l'alimentation des granulés pour le cas où une obstruction du conduit des fumées, même partielle, proviendrait.

## ENTRETIEN

Le conduit de votre poêle doit être ramoné au moins 2 fois par an par un professionnel.

Afin d'utiliser au mieux votre appareil, nous préconisons un entretien régulier à l'utilisation et des révisions régulières.

Pensez également à consulter la notice fournie avec chaque appareil.



DTA = Document Technique d'Application



## PICTOGRAMMES

Les caractéristiques de chaque appareil sont identifiées par des pictogrammes. Vous les retrouverez à chaque présentation de modèle dans le catalogue.



### Ventilation

L'air chaud est pulsé par un ventilateur.



### Double ventilation

Ce système permet de pulser de l'air chaud dans une pièce adjacente.



### Moteur débrayable

Il permet de suspendre totalement la ventilation. Le poêle fonctionne alors par convection naturelle.



### Éco mode

L'appareil s'arrête une fois la température souhaitée atteinte. Il se remet en route lorsqu'elle devient inférieure à celle désirée.



### Chronothermostat

L'appareil dispose de plusieurs plages horaires programmables.



### Timer

Fonction compte à rebours permettant de programmer la Marche / Arrêt de l'appareil.



### Gestion Automatique de la Combustion

La gestion de l'équilibre combustible / air de combustion s'effectue de manière automatique.



### Sortie d'air chaud avant


L'air chaud est pulsé sur l'avant de l'appareil.



### Sortie d'air chaud dessus

L'air chaud est pulsé sur le dessus de l'appareil.

# ÉGUILLES 9kW



# ORVAL 9kW






# BRANTOME

9kW



# EGUILLES

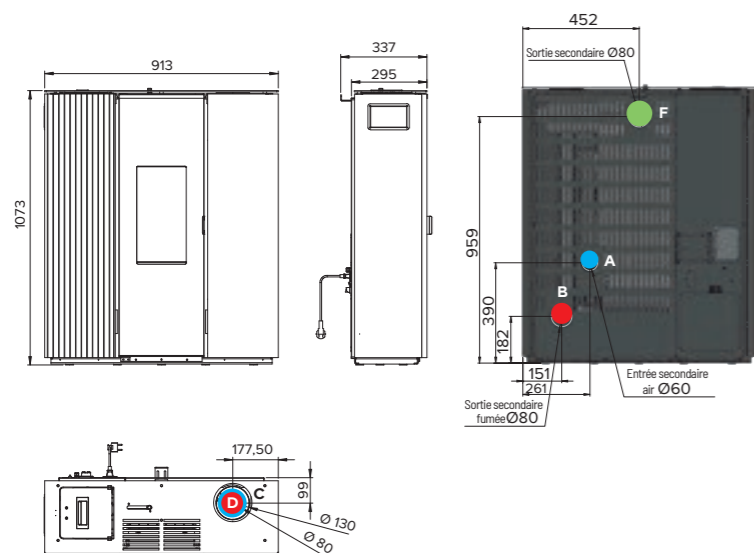


- = Réf : **EGUILLES SA** - version sortie arrière
- = Réf : **EGUILLES SDC** - version sortie dessus concentrique

Dimensions : L 92 x P 30 x H 108 cm  
 Coloris : Habillage en pierre bleue du Hainaut.




# ORVAL

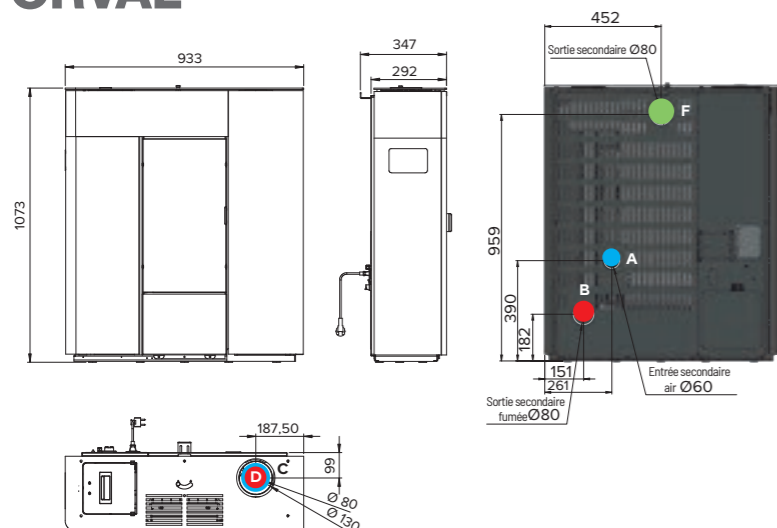


- = Réf : **ORVAL SA** - version sortie arrière
- = Réf : **ORVAL SDC** - version sortie dessus concentrique

Dimensions : L 94 x P 30 x H 108 cm  
 Coloris : Habillage métal et en pierre bleue du Hainaut.

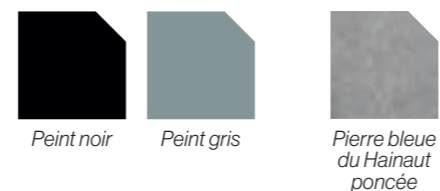


# BRANTOME

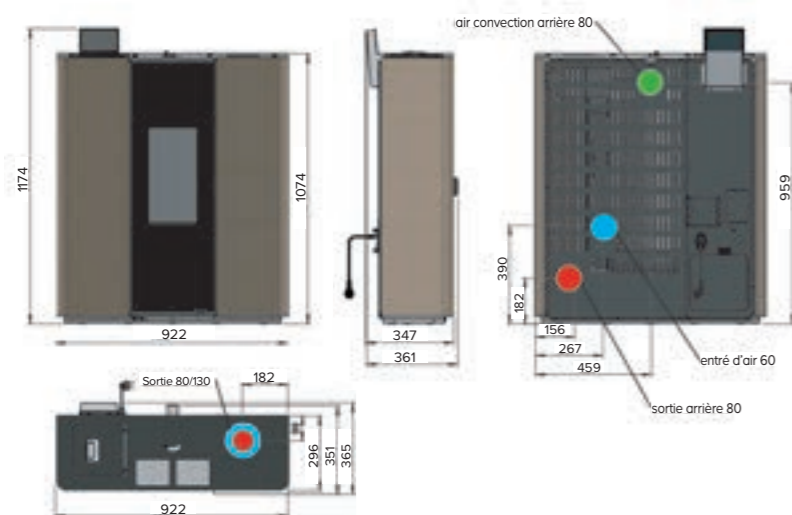

- = Réf : **BRANTOME SA** - version sortie arrière
- = Réf : **BRANTOME SDC** - version sortie dessus concentrique

Dimensions : L 93 x P 35 x H 118 cm  
 Coloris : Habillage céramique.



# EGUILLES - ORVAL - BRANTOME

9 kW	
<b>Classe énergétique</b>	<b>A+</b>
Puissance nominale min/max	3 / 9 kW
Rendement	90,9 / 93 %
Débit massique des fumées	4,3 / 5,1 g/s
Taux de CO à 13% O2	0,026 / 0,021 %
Température des fumées	90,3 / 137,7 °C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 mm
Capacité du réservoir	15 kg
Evacuation	Dessus / Arrière
Consommation de combustible min/maxi	0,69 / 2,1 kg/h
Autonomie	7 à 21 h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	104 à 124 W
Puissance électrique pour l'allumage	355 W
Poids	130 à 150 kg
Étanche	Oui
Télécommande	Non
Compatibilité thermostat déporté	Oui de série <b>somfy.</b>
Double ventilation	Non
Wifi	Oui <b>somfy.</b>

## LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 81



## ÉCRAN SENSITIF + THERMOSTAT



Version sortie dessus concentrique  
 (Réf. EGUILLES, ORVAL, BRANTOME SDC)

Conduit aspiration air	Ø130 mm	<b>C</b>
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	<b>D</b>
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	<b>F</b>

Version sortie arrière  
 (Réf. EGUILLES, ORVAL, BRANTOME SA)

Conduit aspiration air	Ø 60 mm	<b>A</b>
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	<b>B</b>
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	<b>F</b>


# ARTÉMIS 9kW



# CHRONOS 9kW



## ARTÉMIS

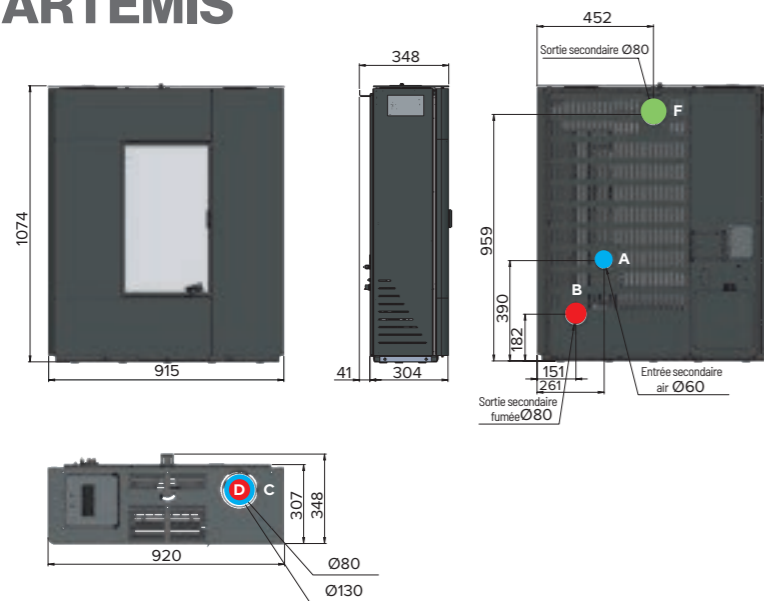

- = Réf : 491007 - version sortie arrière
- = Réf : 491009 - version sortie dessus concentrique

Dimensions : L 92 x P 31 x H 108 cm  
Coloris : Habillage métal.



Peint noir


Version sortie dessus concentrique  
(Réf. 491009)

Conduit aspiration air	Ø130 mm	C
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	D
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

Version sortie arrière  
(Réf. 491007)

Conduit aspiration air	Ø 60 mm	A
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	B
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

## CHRONOS

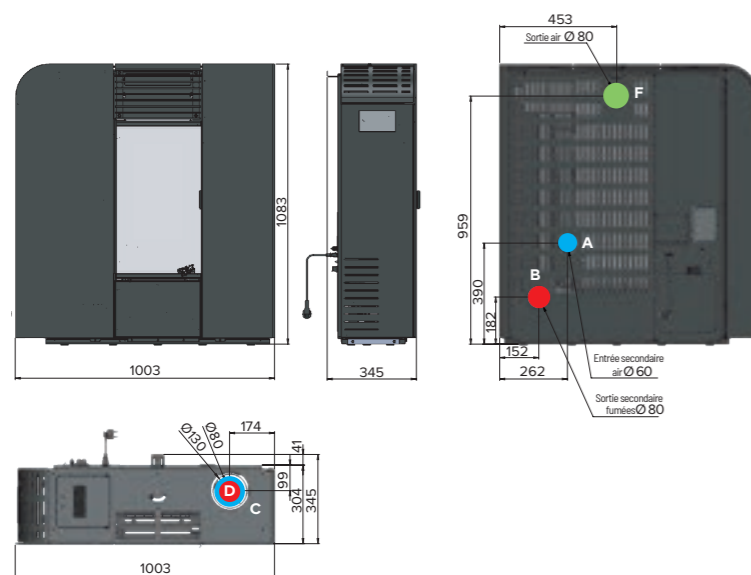

- = Réf : 491008 - version sortie arrière
- = Réf : 491010 - version sortie dessus concentrique

Dimensions : L 101 x P 31 x H 109 cm  
Coloris : Habillage métal.



Peint noir



Gris platine

Version sortie dessus concentrique  
(Réf. 491010)

Conduit aspiration air	Ø 130 mm	C
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	D
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

Version sortie arrière  
(Réf. 491008)

Conduit aspiration air	Ø 60 mm	A
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	B
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

## ARTÉMIS - CHRONOS

9 kW	
<b>Classe énergétique</b>	<b>A+</b>
Puissance nominale min/max	3 / 9 kW
Rendement	90,9 / 93 %
Débit massique des fumées	4,3 / 5,1 g/s
Taux de CO à 13% O <sup>2</sup>	0,026 / 0,021 %
Température des fumées	90,3 / 137,7 °C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 mm
Capacité du réservoir	15 kg
Evacuation	Dessus / Arrière
Consommation de combustible min/maxi	0,69 / 2,1 kg/h
Autonomie	7 à 21 h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	104 à 124 W
Puissance électrique pour l'allumage	355 W
Poids	120 à 140 kg
Étanche	Oui
Télécommande	Oui
Compatibilité thermostat déporté - Wifi	Oui de série
Double ventilation	Non
Bougie QUARTZ	Oui

### LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 81



### ÉCRAN SENSITIF + TÉLÉCOMMANDE




# ESTRAY 6,1 ou 9,1kW




# CONTY 6,1 ou 9,1kW



## ESTRAY

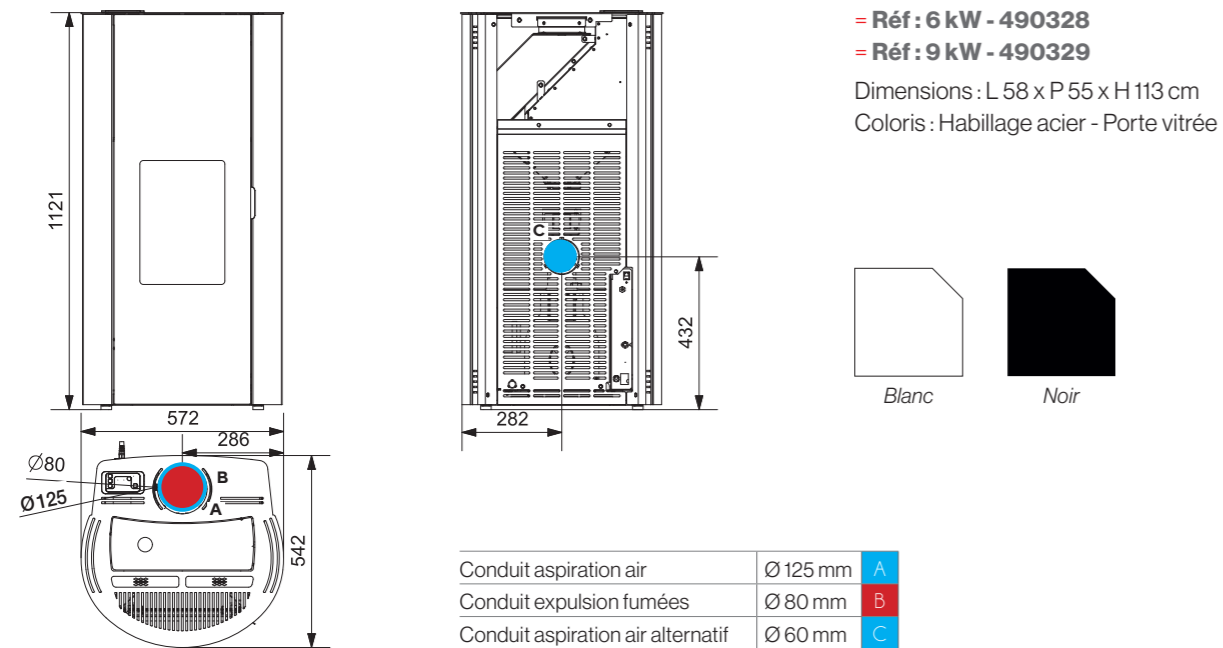

## CONTY

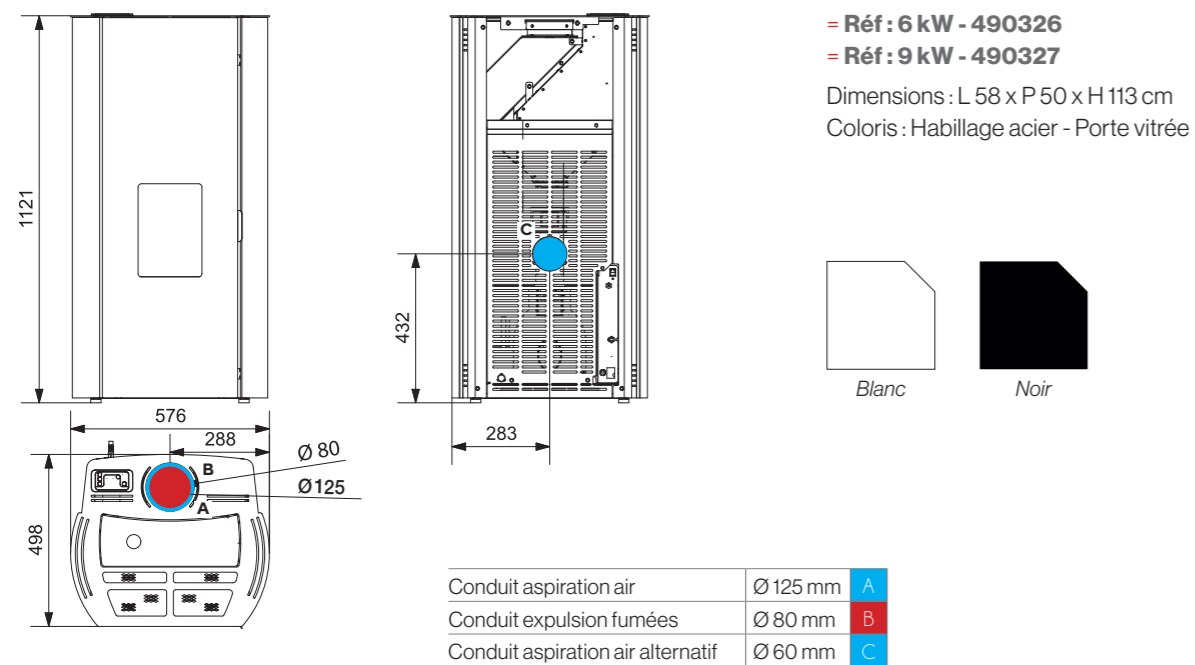

## ESTRAY - CONTY

	6 kW	9 kW	
<b>Classe énergétique</b>	<b>A++</b>	<b>A+</b>	
Puissance nominale min/max	2,2 / 6,1	2,2 / 9,1	kW
Rendement	94.3 / 93.3	94.3 / 91.8	%
Débit massique des fumées	2,7 / 4,2	2,7 / 5,3	g/s
Taux de CO à 13% O <sup>2</sup>	0,032 / 0,003	0,032 / 0,004	%
Température des fumées	65,1 / 115,5	65,1 / 159,5	°C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80	Ø 80	mm
Capacité du réservoir	19	19	kg
Evacuation	Dessus	Dessus	
Consommation de combustible min/maxi	0,45 / 1,33	0,55 / 2,02	kg/h
Autonomie	14 à 42	9 à 34	h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	85	85	W
Puissance électrique pour l'allumage	440	440	W
Poids (variable en fonction des habillages)	116	116	kg
Étanche	Oui	Oui	
Télécommande	Option	Option réf. 965259	
Compatibilité thermostat déporté - Wifi	Option	Option réf. 965260	
Double ventilation	Non	Non	

### LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 81



### ÉCRAN SENSITIF + TÉLÉCOMMANDE + WIFI



# OPTIMUS 12kW



# CHANTELLE 12kW



## OPTIMUS

= Réf : **OPTIMUS SA**

version sortie arrière


= Réf : **OPTIMUS SDC**

version sortie dessus concentrique

Dimensions : L 63 x P 63 x H 122 cm

Coloris : Habillage acier

Porte vitrée standard ou full black.

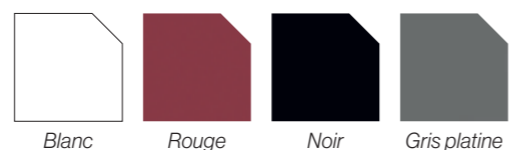

## CHANTELLE

= Réf : **CHANTELLE SA**

version sortie arrière


= Réf : **CHANTELLE SDC**

version sortie dessus concentrique

Dimensions : L 63 x P 63 x H 122 cm

Coloris : Habillage acier et céramique

Porte vitrée standard ou full black.

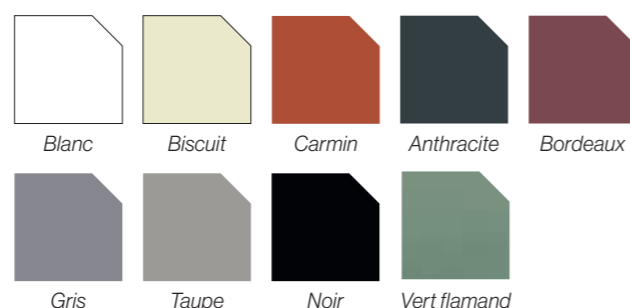


## OPTIMUS - CHANTELLE

	12 kW	
<b>Classe énergétique</b>	<b>A+</b>	
Puissance nominale min/max	4 / 12	kW
Rendement	93	%
Débit massique des fumées	4,7 / 6,5	g/s
Taux de CO à 13% O2	0,01	%
Température des fumées	65,3 / 123,2	°C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 ou 80/130	mm
Capacité du réservoir	22	kg
Evacuation	Dessus / Arrière	
Consommation de combustible min/maxi	0,85 / 2,78	kg/h
Autonomie	7,8 à 18,7	h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	130	W
Puissance électrique pour l'allumage	355	W
Poids	165	kg
Étanche	Oui	
Télécommande (MONOLITE)	Oui	
Compatibilité thermostat déporté (TRIKEY)	Oui (en option)	
Double ventilation (x 2) motorisées indépendantes	Oui	
Wifi	Oui (en option) <b>somfy.</b>	

### LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 81



### ÉCRAN SENSITIF + THERMOSTAT

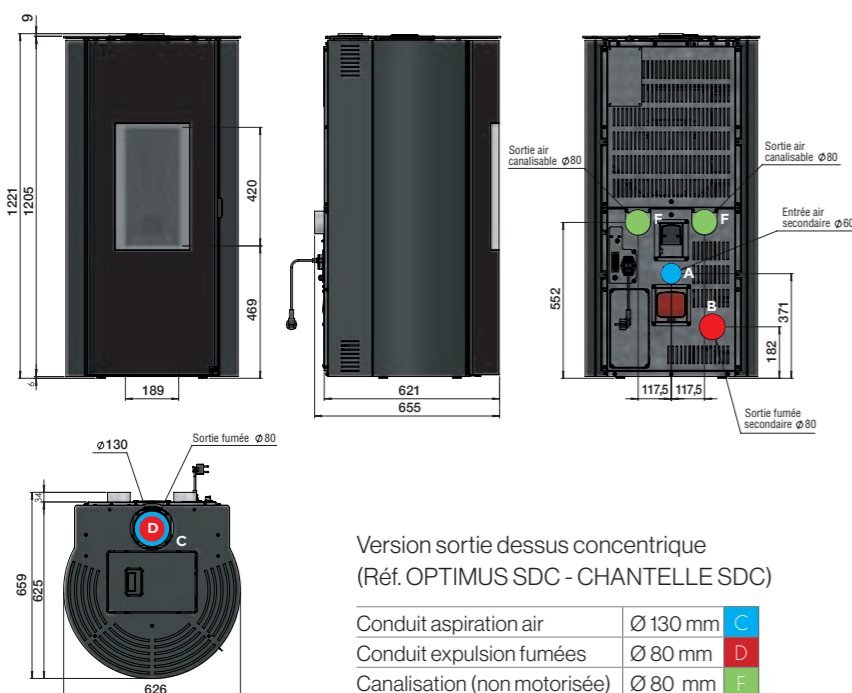

Version sortie dessus concentrique  
(Réf. OPTIMUS SDC - CHANTELLE SDC)

Conduit aspiration air	Ø 130 mm	<b>C</b>
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	<b>D</b>
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	<b>F</b>

Version sortie arrière  
(Réf. OPTIMUS SA - CHANTELLE SA)


Conduit aspiration air	Ø 60 mm	<b>A</b>
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	<b>B</b>
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	<b>F</b>






## MONCEL

	12 kW	
<b>Classe énergétique</b>	<b>A+</b>	
Puissance nominale min/max	4 / 12	kW
Rendement	93	%
Débit massique des fumées	4,7 / 6,5	g/s
Taux de CO à 13% O2	0,01	%
Température des fumées	65,3 / 123,2	°C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 ou 80/130	mm
Capacité du réservoir	22	kg
Evacuation	Dessus / Arrière	
Consommation de combustible min/maxi	0,85 / 2,78	kg/h
Autonomie	7,8 à 18,7	h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	130	W
Puissance électrique pour l'allumage	355	W
Poids	165	kg
Étanche	Oui	
Télécommande (MONOLITE)	Oui	
Compatibilité thermostat déporté (TRIKEY)	Oui (en option)	
Double ventilation (x 2) motorisées indépendantes	Oui	
Wifi	Oui	

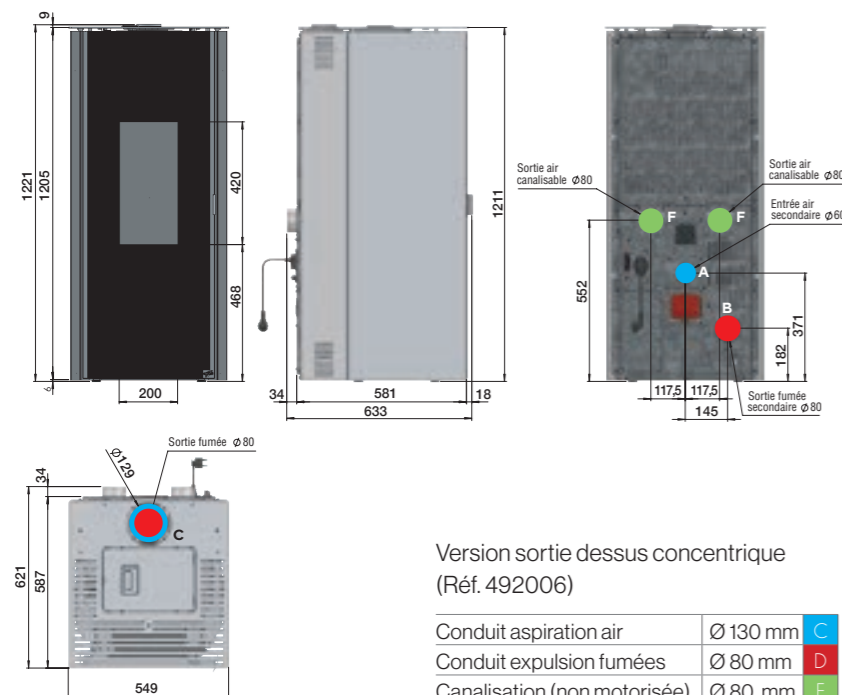

= Réf. : 492005 - version sortie arrière  
 = Réf. : 492006 - version sortie dessus concentrique

Dimensions : L 55 x P 59 x H 123 cm  
 Coloris : Habillage acier - Porte vitrée standard.

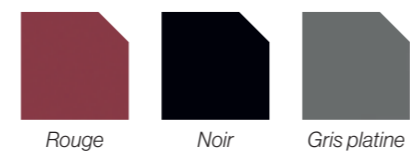

Version sortie dessus concentrique  
 (Réf. 492006)

Conduit aspiration air	Ø 130 mm	C
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	D
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

Version sortie arrière  
 (Réf. 492005)

Conduit aspiration air	Ø 60 mm	A
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	B
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

### LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 81



### THERMOSTAT + ÉCRAN SENSITIF



# INSERT PELLETS P49-3 ET P64V-3



Les inserts à granulés P49-3 et P64V-3 peuvent être installés à la fois en maison neuve et dans le cas d'une rénovation : fermeture d'une cheminée existante.

Avant toute installation cela nécessite une visite technique à votre domicile afin de vérifier la faisabilité.

## INSERT PELLETS P49-3 5,7 kW

= Réf. : 490216



**Option :**  
• Kit support P49-3 - réf. 965248



**Option :**  
• Kit de chargement latéral pour P49-3 - réf. 965237



**Option :**  
• Kit de chargement situé en façade frontal pour P49-3 - réf. 965236

## INSERT PELLETS P64V-3 12,5 kW

**Version canalisable**

= Réf. : 490332



**Options :**  
• Kit support P64V-3 - réf. 965247  
• Cadre en acier peint noir

**Version frontale**

= Réf. : 490333



**Option :**  
• Kit de chargement latéral pour P64V-3 - réf. 965238

Photos non contractuelles

	P49-3 - 5,7 kW	P64V-3 - 12,5 kW	
<b>Classe énergétique</b>	<b>A+</b>	<b>A+</b>	
Puissance nominale min/max	2,5 / 5,7	3,5 / 12,5	kW
Rendement	93,2 / 87,1	90,2 / 87,1	%
Débit massique des fumées	3,31 / 6,31	-	g/s
Taux de CO à 13% O <sup>2</sup>	0,023 / 0,006	0,009	%
Température des fumées	70,6 / 148,3	-	°C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80	Ø 80	mm
Capacité du réservoir	12	23	kg
Evacuation	Arrière	Dessus / Arrière	
Consommation de combustible min/maxi	0,548 / 1,343	0,8 / 2,95	kg/h
Autonomie	7,5 à 11	-	h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	85	-	W
Puissance électrique pour l'allumage	410	-	W
Dimensions (largeur/profondeur/hauteur)	54 x 55 x 48	78,2 x 64 x 68,3	cm
Poids	100	110	kg
Etanche	Non	Non	
Télécommande	Option	Option réf. 965259	
Compatibilité thermostat déporté - Wifi	Option	Option réf. 965260	
Double ventilation	Non	Non	

Compatible projet cheminée neuve et rénovation cheminée existante.

### LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 81



# Les CUISINIÈRES



ARPÈGE



ARMONNIE 2



CHÂTELAINE

## ARPÈGE



Présentée avec l'option porte four hublot.

**CUISINIÈRE BOIS**  
Réf. 240163  
10,5 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,4 %.  
Dimensions : H 86 x L 85 x P 68 cm.  
Poids : 209 kg.  
Combustibles : bûches jusqu'à 50 cm.  
Habillage : acier émaillé.  
Chargement : avant et dessus.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 67 cm.  
Buse de départ : Ø 139 mm ext.

Option :  
• porte four hublot.



**CUISINIÈRE BOIS**  
Réf. 240162  
10 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,4 %.  
Dimensions : H 85 x L 75 x P 68 cm.  
Poids : 195 kg.  
Combustibles : bûches jusqu'à 50 cm.  
Habillage : acier émaillé.  
Chargement : avant et dessus.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 67 cm.  
Buse de départ : Ø 139 mm ext.

**Coloris ARPÈGE : acier émaillé - 6 coloris au choix**



Blanc

Brun

Noir

Carmin

Bleu boréal

Vert atoll



## ARMONNIE 2

**CUISINIÈRE BOIS**  
Réf. 241100  
10,5 kW

**Classe énergétique : A**

Rendement : 85 %.  
Dimensions : H 90 x L 96 x P 65 cm.  
Poids : 170 kg.  
Combustibles : bûches jusqu'à 50 cm.  
Habillage : acier émaillé.

Chargement : avant et dessus.  
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 78 cm.  
Buse de départ : Ø 139 mm ext.

**Coloris ARMONNIE 2 : acier émaillé - 5 coloris au choix**



Blanc

Carmin

Sahara

Bleu boréal

Vert atoll



**CUISINIÈRE BOIS**

Réf. 240165

11 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,4 %.

Dimensions : H 86 x L 101 x P 71 cm.

Dimensions du four : H 32 x L 20 x P 54 cm.

Poids : 170 kg.

Combustibles : bûches jusqu'à 50 cm.

Habillage : acier émaillé.

Chargement : avant et dessus.

Buse de départ : Ø 139 mm ext.

Cuisinière Châtelaine bois Réf. : 240165 présentée en émaillé vert atoll, avec décor laiton.



Présentée en émaillé noir.

Coloris CHÂTELAINE : acier émaillé - 3 finitions (chrome, laiton ou décor laiton) et 9 coloris



Blanc



Saphir



Carmin



Champagne



Noir brillant



Gris argenté



Sahara



Bleu boréal



Vert atoll



Présentée en émaillé saphir, avec décor laiton.



Présentée en émaillé bleu boréal, finition chrome.

# LES PROTECTIONS MURALES


Faite de métal et d'isolant, la protection murale permet de réduire la distance de sécurité (donnée par le constructeur) par rapport aux matériaux combustibles adjacents.

Le nettoyage s'effectue facilement avec un chiffon sec.



## 3 MOTIFS AU CHOIX


(hauteur ajustable entre 2400 à 2700 mm).




Lignes



Vagues



Uni

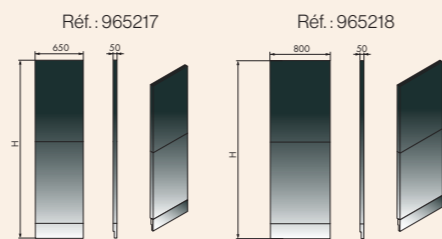

## 4 LARGEURS STANDARD, 2 COLORIS


(hauteur ajustable entre 2400 à 2700 mm).



Gris platine



Noir

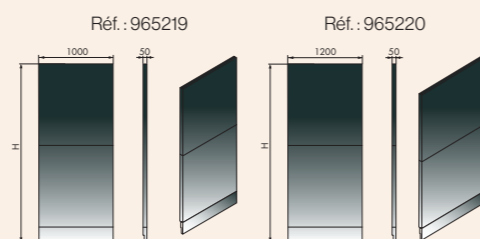


# LES NICHE DÉCORATIVES


Godin vous propose une large gamme de niches, décoratives, pouvant s'intégrer dans un mur ou un coffrage.

Ces éléments décoratifs et pratiques se déclineront dans différentes dimensions et couleurs.


## CARRÉES

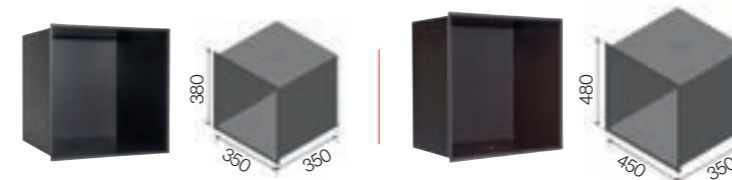

## EN ANGLE

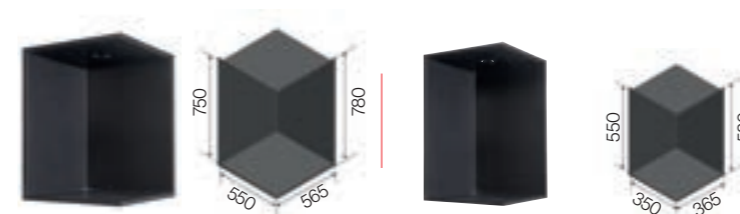

## AVEC ÉTAGÈRES

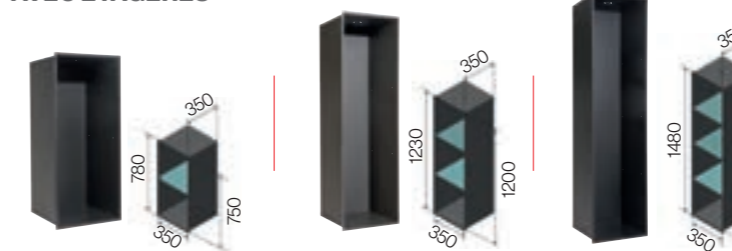

Coloris peinture haute température disponibles pour les niches :



Gris platine



Noir

# LES PLAQUES DE SOL

Ces plaques de sol en acier peint haute température ou en verre trempé incolore protégeront votre sol en mettant en valeur votre poêle.

## PLAQUES EN VERRE :


4 formes et 2 dimensions disponibles, d'une épaisseur de 8 mm avec chanfrein.

## PLAQUES EN ACIER :

4 formes, 2 dimensions et 2 coloris (noir ou gris platine) disponibles, d'une épaisseur de 2 mm.



Ronde 70  
Ø 70 cm



Ronde 90  
Ø 90 cm



Ovale 70  
70 x 50 cm



Ovale 90  
90 x 70 cm



Demi ovale  
65 x 70 cm



Demi ovale  
80 x 70 cm



Rectangle  
80 x 70 cm



Rectangle  
100 x 70 cm / 120 x 70 cm

# Les MATÉRIAUX & COLORIS



En plus du design, les matériaux et les coloris sont des éléments déterminants dans l'élaboration de votre projet.

En tant que leader du marché, nous mettons à votre disposition un large choix qui vous permettra de personnaliser votre poêle. Contemporain ou traditionnel, choisissez les matériaux et les teintes qui vous ressemblent.


**Chaque matériau présente des caractéristiques d'aspect, de toucher et de coloris différents.**

Découvrez nos palettes de coloris mais rien ne remplacera le choix sur la base d'un échantillon : venez donc découvrir notre "matériauthèque" chez votre distributeur.


## L'ACIER ÉMAILLÉ

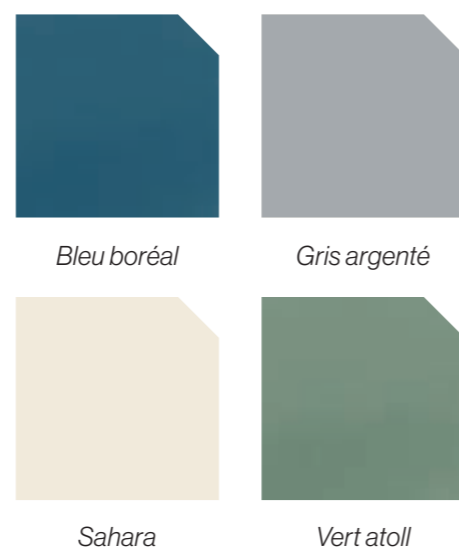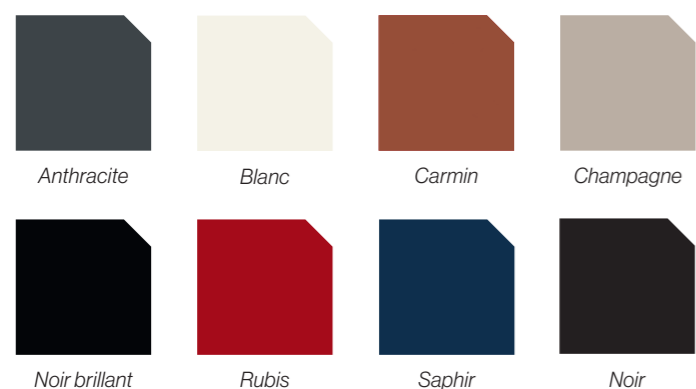

## L'ACIER PEINT haute température

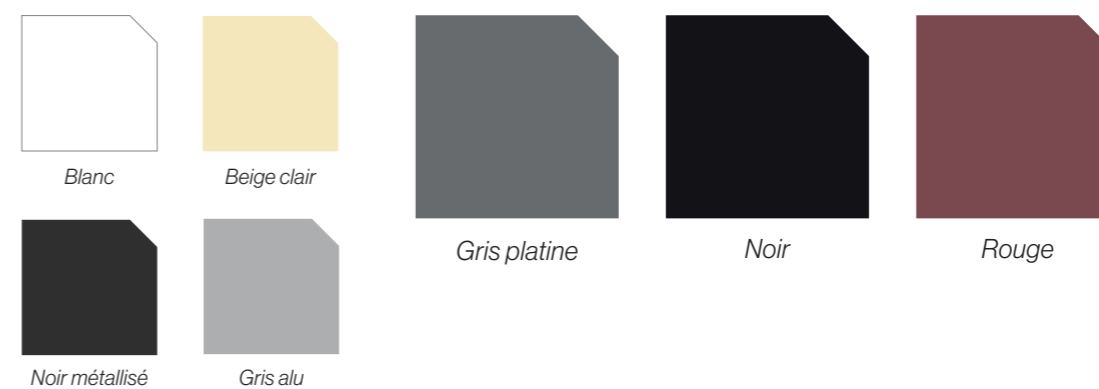

## LA FONTE ÉMAILLÉE

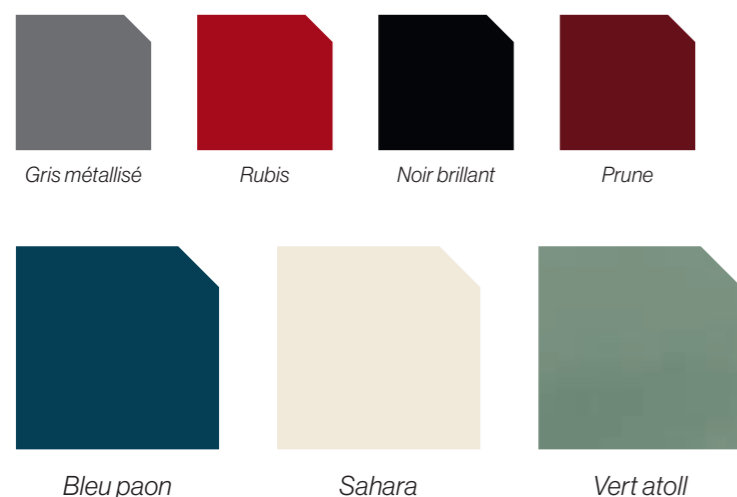

## LA CÉRAMIQUE mate/brillante



Les coloris sont montrés à titre indicatif. En raison des techniques de reproduction et d'impression, la couleur des échantillons peut varier avec les produits et ne peut en aucun cas être source de réclamations. Rapprochez-vous de votre distributeur pour voir les coloris compatibles avec votre appareil.

# Poêles AVEC INSERT



## Poêles avec INSERT HURIEL

NOM	INSERT HURIEL 80	INSERT HURIEL 100	HURIEL CARÉNÉ 80	HURIEL CARÉNÉ 100	HURIEL SUSPENDU 80	HURIEL SUSPENDU 100	HURIEL SUR PIED 80	HURIEL SUR PIED 100	HURIEL BÛCHER 80	HURIEL BÛCHER 100
RÉFÉRENCE	660350	660351	411201	411206	411200	411205	411202	411207	411203	411208
Puissance - kW	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Rendement - %	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Taille bûche jusqu'à - cm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

### VOLUME CHAUFFÉ M³

Maison peu isolée	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Maison bien isolée	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Maison neuve BBC	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

### CORPS DE CHAUFFE

Intérieur fonte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tout fonte										
Intérieur fonte doublée de vermiculite										

### SORTIE

Sortie dessus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sortie arrière										













### Flamme Verte



N° page	73	73	18-19	18-19	18-19	18-19	20-21	20-21	18-19	18-19
---------	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Poêles avec INSERT MODANE

CLAIRVOY 	FRESNOY2 		MARLI2 				MIELAN 			TOBIAS 	BEAUPRÉ 	CHALAIS2 	FLORAC 	MACLAS 	COUDRAY 	MARLI FARBUS VAURÉAL 		
411104	FRESNOY2-75	FRESNOY2-85	MARLI2-65-2N	MARLI2-65-3N	MARLI2-75-2N	MARLI2-75-3N	MARLI2-85-2N	MARLI2-85-3N	411118 411119	411120 411121	411112 411113	411108	411109	CHALAISV2	400221	411116 411117	411114 411115	MARLI FARBUS 2N 3N
7,8	10	12	7,8	10	12	7,8	10	12	7,8	10	12	7,8	10	7,5	7,5	7,5	15	15
76,5	81,1	76,5	76,5	81,1	76,5	76,5	81,1	76,5	76,5	81,1	76,5	76,5	81,1	78	78	78	78	78
A	A+	A	A	A+	A	A	A+	A	A	A+	A	A	A+	A	A	A	A	A
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

130	167	200	130	167	200	130	167	200	130	167	200	130	167	125	125	125	250	250
195	250	300	195	250	300	195	250	300	195	250	300	195	250	188	188	188	375	375
390	500	600	390	500	600	390	500	600	390	500	600	390	500	375	375	375	750	750

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓
																	✓	✓

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
																	✓	✓

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	E3	E3	E1-E2	E1-E2	E1-E2	22-23	22-23	22-23	24	24	E4	26	27	28-29	E5-E6			

# Poêles

## OVALES & RONDS



### OVALES 7,2 kW

### OVALES 9,1 kW / 10 kW

NOM	BELANZAC	MAJOU	QUOKKA	BAGATELLE	BAGUÉRA	BAGUÉRA DF	ÉTIVAL	ÉTIVAL DF	SONNAY DF	VAUCELLES
RÉFÉRENCE	BELANZAC	MAJOU	QUOKKA	420007	420006	420003	ETIVAL	ETIVALDF	SONNAY	VAUCELLES

Forme	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Puissance - kW	7,2	7,2	7,2	9,1	9,1	10	9,1	10	10	9,1
Rendement - %	75,2	75,2	75,2	79,9	79,9	80,1	79,9	80,1	80,1	79,9
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A+	A	A+	A+	A
Taille bûche jusqu'à - cm	33	33	33	50	50	50	50	50	50	50

### VOLUME CHAUFFÉ M³

Maison peu isolée	120	120	120	152	152	167	153	167	167	153
Maison bien isolée	180	180	180	228	228	250	230	250	250	230
Maison neuve BBC	360	360	360	455	455	500	460	500	500	460

### CORPS DE CHAUFFE

Intérieur fonte										
Tout fonte										
Intérieur fonte et réfractaire céramique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### SORTIE

Sortie dessus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sortie arrière										

### Dessus verre

Dessus verre										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Étanche	MODÈLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ÉTANCHE									

Flamme Verte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Le label du chauffage au bois									

N° page	E10	E9	E7-E8	32	32	33	E11-E12	E11	E13-E14	E13
---------	-----	----	-------	----	----	----	---------	-----	---------	-----

### RONDS 7,2 kW / 10 kW

BRIMONT	ÉCORCE	FRÉJOLE	GALEY MURAL	GALEY SURPIED	MURIGNY	PLOMEN
410101	ECORCE	FREJOLE	388102	388106	MURIGNY	PLOMEN

●	●	●	●	●	●	●
10	10	7,2	7	7	7,2	7,2
75,1	75,1	75,2	75,1	75,1	75,2	75,2
A	A	A	A	A	A	A
50	50	33	45	45	33	33

167	167	120	117	117	120	120
250	250	180	175	175	180	180
500	500	360	350	350	360	360

✓	✓					
			✓	✓		
		✓			✓	✓

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓	✓	✓			✓	✓

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

30-31	E16	E15	35	34	E16	E15
-------	-----	-----	----	----	-----	-----

### CORPS TYPE COGGIA

COGGIA2	COGGIA 1V SURPIED	COGGIA 1V SUSPENDU	COGGIA 1V SURBÛCHER	THURIAL2
388242	388243	388244	388245	THURIAL2

○	○	○	○	○
4,5/9	4,5/9	4,5/9	4,5/9	4,5/9
78	78	78	78	78
A	A	A	A	A
45	45	45	45	45

150	150	150	150	150
225	225	225	225	225
450	450	450	450	450

✓	✓	✓	✓	✓

✓	✓	✓	✓	✓

✓	✓	✓	✓	✓

✓	✓	✓	✓	✓

40-41	41	41	41	E17-E18
-------	----	----	----	---------

Forme : ovale ○ - ronde ●



# Poêles 1 VITRE / 3 VITRES



# Poêles cylindriques AVEC REGISTRE



## 1 VITRE

## 3 VITRES

NOM	BEYNAC	CAUCOURT	LAMANÈRE	RIBÉRAC	VÉZÈRE	ARNEL	CHAMAS	CHARME	JADE	LAMANON	ROSNAY
RÉFÉRENCE	BEYNACSA BEYNACSD	CAUCOURTSA CAUCOURTSD	411122 411123	RIBERACSA RIBERACSD	VEZERE	411107	CHAMASSA CHAMASSD	CHARMESA CHARMESD	JADESA JADES	LAMANONSA LAMANONSD	411106

Forme	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Puissance - kW	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Rendement - %	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Taille bûche jusqu'à - cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

### VOLUME CHAUFFÉ M³

Maison peu isolée	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Maison bien isolée	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Maison neuve BBC	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360

### CORPS DE CHAUFFE

Tout fonte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### SORTIE

Sortie dessus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sortie arrière	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dessus verre	✓				✓		✓				
--------------	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

Etanche	MODÈLE	ÉTANCHE																				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Flamme Verte																						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

N° page	E31	E29-E30	38	E31-E32	E27-E28	38-39	E23-E24	E21-E22	E19-E20	E26-E26	36-37
---------	-----	---------	----	---------	---------	-------	---------	---------	---------	---------	-------

## REGISTRES DE COMBUSTION ET D'ALLUMAGE

## REGISTRE DE COMBUSTION

ANTUN	ASTON	BOISSET	FARELLE	MAUZIELLE	MONTANAY	CASTRIES	GAUCHIN	TAMARIS	TERRASSON	THENON
ANTUN8	ASTON8	BOISSET160 BOISSET190	FARELLE8	MAUZIELLE8	400219	400220	400231	411110	400230	400232

●	●	○	○	●	●	●	○	○	○	●
7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

E35	E36	E33-E34	E37-E38	E39-E40	42-43	46	47	44-45	48	49
-----	-----	---------	---------	---------	-------	----	----	-------	----	----

Forme : ovale ○ - ronde ●

# Poêles TRADITIONNELS



# INSERTS



## TRADITIONNEL

NOM	BIODESIGN2	BRÛLHAUT	CHAMONIX XXL	CHINON2	PETIT CHINON2	GRAND CHINON / GRAND CHINON ÉTUVE	ÉCO2	ÉCO	GRAND BOIS	MÉLÈZE MÉDIUM	MÉLÈZE 4
RÉFÉRENCE	369107	364102 364105	350104	362113	362112	362114 / 362115	363111 363109 363107	363102 363105	368102	MELEZEMED	MELEZE4
Puissance - kW	9	14	12	5,3/8	5,3/8	11	5,3/8	11	10	17	17
Rendement - %	77,3	75,1	77,9	77,4	77,4	75,8	77,4	75,8	75,6	75	77,5
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Taille bûche jusqu'à - cm	40	50	60	50	50	50	50	50	50	100	100
<b>VOLUME CHAUFFÉ M³</b>											
Maison peu isolée	150	233	200	142	142	183	142	183	175	283	283
Maison bien isolée	225	350	300	213	213	275	213	275	263	425	425
Maison neuve BBC	450	700	600	425	425	550	425	550	525	850	850
<b>CORPS DE CHAUFFE</b>											
Intérieur fonte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Tout fonte										✓	✓
Intérieur fonte doublée de vermiculite											
<b>SORTIE</b>											
Sortie dessus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sortie arrière	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Étanche											
Flamme Verte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N° page	57	54	55	51	51	51	52	52	53	E43	E44

## TRADITIONNEL — CÉRAMIQUE

PANTHÉRA	ROLLING2	VILLETEAU	CONSTANCE3	MARCANCE
PANTHERA	369158	369130 369131	630153 630154	630135 630145
10,5	9	9	10	7,8
75,5	77,3	77,3	81,1	76,5
A	A	A	A+	A
70	40	40	50	50
175	150	150	167	130
263	225	225	250	195
525	450	450	500	390
✓	✓	✓	✓	✓
✓			✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
E41-E42	53	56	58-59	58



## INSERTS

INSERT 3258	INSERT HURIEL 80/100	INSERT FARBUS / VAURÉAL	MODANE 65	MODANE 75	MODANE 85	INSERT PÉRAY / PRIVAS
3258	660350 / 660351	660222 / 660223	660204 660206 660205 660207	660208 660210 660209 660211	660212 660214 660213 660215	660220 / 660221
10	10	15	7,8	10	12	7,5
75,5	76,8	78	76,5	81,1	76,5	78
A	A	A	A	A+	A	A
50	50	50	50	50	50	50
167	167	250	130	167	200	125
250	250	375	195	250	300	188
500	500	750	390	500	800	375
✓	✓					
			✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
76	73	77	74-75	74-75	74-75	72



# Poêles TOUT FONTE



## TOUT FONTE

NOM	CANADIEN	CARVIN2	PETIT CARVIN	COURANCES	CUBE	ÉCLIPSE	ÉLIOT	ÉQUIRRE	FONTEVAL	MAZAMET	MIRANDE	PETIT GODIN
RÉFÉRENCE	310103	366201	366102	388113	388117	388118	388131	389130 389131	389143	388145	388144	310107
Puissance - kW	9	6,6/11	9	10,5	9,5	8	8	8	9,3	8,5	8,5	7,5
Rendement - %	79,3	78,2	76,3	77,8	76,8	77	77	76,7	79,2	76,6	76,6	78
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Taille bûche jusqu'à - cm	50	50	50	50	45	50	50	33	50	33	33	50
<b>VOLUME CHAUFFÉ M<sup>3</sup></b>												
Maison peu isolée	150	183	150	175	158	133	133	140	167	142	142	125
Maison bien isolée	225	275	225	263	238	200	200	210	250	213	213	188
Maison neuve BBC	450	550	450	525	475	400	400	420	500	425	425	375
<b>CORPS DE CHAUFFE</b>												
Tout fonte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Intérieur fonte doublée de vermiculite										✓	✓	
<b>SORTIE</b>												
Sortie dessus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sortie arrière	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Étanche												
 MODÈLE ÉTANCHE				✓								
Flamme Verte												
 Le label du chauffage au bois	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N° page	65	64	64	63	71	66	67	70	71	68-69	68	61

## TOUT FONTE

NOM	REVIN TOP	SECLIN	SERIS	SERIS BÜCHER	TALISMAN
RÉFÉRENCE	366149	366109	388146	388150	420012
Puissance - kW	9	9	5	5	8
Rendement - %	76,2	76,3	76	76	78,6
Classe énergétique	A	A	A	A	A
Taille bûche jusqu'à - cm	50	50	33	33	33
<b>VOLUME CHAUFFÉ M<sup>3</sup></b>					
Maison peu isolée	150	150	83	83	133
Maison bien isolée	225	225	125	125	200
Maison neuve BBC	450	450	250	250	400
<b>CORPS DE CHAUFFE</b>					
Tout fonte	✓	✓	✓	✓	✓
Intérieur fonte doublée de vermiculite					
<b>SORTIE</b>					
Sortie dessus		✓	✓	✓	✓
Sortie arrière	✓	✓	✓	✓	✓
Étanche					
 MODÈLE ÉTANCHE			✓	✓	
Flamme Verte					
 Le label du chauffage au bois	✓	✓	✓	✓	✓
N° page	65	65	62	62	70



# LA GARANTIE



Nous vous rappelons que vous devez faire effectuer votre installation en conformité avec la législation en vigueur. Les règles d'installation sont définies dans des documents officiels.

De plus, tous nos poêles et inserts sont conformes aux normes en vigueur et sont livrés avec une notice détaillée. Ces documents peuvent être consultés dans tous les points de vente GODIN.

## LA GARANTIE GODIN

Le fabricant garantit ses appareils bois bûches pendant 6 ans. Les produits n'utilisant pas l'énergie bois bûches sont garantis 2 ans. La garantie du fabricant s'exerce sous conditions du respect des normes d'installation et des notices techniques, dans le cadre d'une utilisation normale.

### PAR UTILISATION NORMALE, LE FABRICANT ENTEND :

- Ne pas utiliser d'autres matériaux que le bois en combustible.
- Ne pas charger le foyer au maximum de sa capacité
- Un feu progressif à l'allumage.
- Ne pas éteindre votre foyer avec de l'eau.
- Ne pas modifier ni l'appareil, ni l'installation.

### 3 POINTS ESSENTIELS ASSURERONT LA LONGÉVITÉ DE VOTRE POÊLE :

- Le respect impératif des règles de l'art, concernant les différentes isolations (sols, plafond, mur d'adossement).
- Le raccordement au conduit.
- Le respect des règles d'utilisation et d'entretien rappelées dans les notices.

De nombreux matériaux vous sont proposés tels que : pierres, éléments réfractaires, céramique et métal. Tous ont fait l'objet d'un contrôle rigoureux à la sortie de nos ateliers. Néanmoins, s'agissant de matériaux exclusivement naturels, ces derniers peuvent subir certaines variations d'aspect et de teintes, notamment la pierre, sujets à des variations chro-

matiques de veinage. Les particularités telles que trous de vers, nœuds, coquilles, géodes, strates, veines cristallines, points de rouille, flammes, ne peuvent être considérés comme motifs de refus, ni donner lieu à des réductions de prix.

Nos produits céramiques, sont parfois sujets au vieillissement ("tressillage"). Ils peuvent de ce fait présenter des modifications d'aspect dans le temps qui sont tout à fait normales et ne peuvent en aucun cas donner lieu à une réclamation de quelque ordre que ce soit.

De même, pour l'ensemble des produits de notre catalogue, nous ne pouvons garantir la similitude des couleurs par rapport au produit livré, ceci étant lié à l'impression des documents.

En fonction des températures très importantes que subissent certains éléments du poêle ou de l'insert, les phénomènes d'usure de certaines pièces sont tout à fait normaux.

L'application de la garantie est subordonnée au respect d'installation (suivant les réglementations en vigueur), d'utilisation et d'entretien.

Les pièces en contact avec les températures importantes telles que : plaque de fonte décorée, grille foyère, déflecteur, cendrier, chenets ... peuvent subir des déformations suite à des phénomènes d'usure.

### Pour tous les appareils, ces pièces sont garanties 1 an en échange standard, ainsi que les :

- Éléments réfractaires et céramique.
- Pièces en mouvement telles qu'axe d'articulation de porte, manœuvre de clapet.
- Composants électriques et électroniques
- Brûleurs gaz, enjoliveurs (ex. profilés laiton ou traitement de surface), voir également notices techniques consultables en magasin.
- Creusets et motoréducteurs des poêles à granulés.

D'autres pièces peuvent faire l'objet d'une usure normale liée au type d'énergie de l'appareil. Pour plus de précisions, merci de vous reporter aux notices techniques consultables en magasin. Les poêles GODIN sont conçus spécialement pour que ces pièces puissent être remplacées dans le cadre de l'entretien de votre matériel.

Les vitres en vitrocéramique peuvent résister à des températures avoisinant les 750° C. Les éventuelles casses ne pouvant donc provenir que d'un choc mécanique lors de l'utilisation ou de sa manutention, elles ne pourront pas être échangées dans le cadre de la garantie.

De même, les joints et les bougies des poêles à granulés sont exclus de la garantie car ils sont considérés comme pièces d'usure. Tous les poids et les dimensions sont sujets à variation en fonction du type de poêle retenu ou des impératifs techniques. De même, certaines photos présentent des poêles ou inserts qui ont été modifiés. Dans le souci constant d'améliorer ses fabrications, GODIN se réserve le droit de modifier sans préavis ses modèles. C'est pourquoi ce document n'est pas contractuel.

# INDEX

## POÊLES GODIN EXCLUSIFS

ANTUN .....	E35
ASTON .....	E36
BELANZAC .....	E10
BEYNAC .....	E31
BOISSET .....	E33-E34
CAUCOURT .....	E29-E30
CHALAIS2 .....	E4
CHAMAS .....	E23-E24
CHARME .....	E21-E22
ÉCORCE .....	E16
ÉTIVAL .....	E11-E12
ÉTIVAL DF .....	E11
FARELLE .....	E37-E38
FRÉJOLE .....	E15
FRESNOY2 .....	E3
JADE .....	E19-E20
LAMANON .....	E25-E26
MAJOU .....	E9
MARLI2 .....	E1-E2
MARLI FARBUS .....	E5-E6
MAUZIELLE .....	E39-E40
MÉLÈZE4 .....	E44
MÉLÈZE MÉDIUM .....	E43
MURIGNY .....	E16
PANTHÉRA .....	E41-E42
PLOMEN .....	E15
QUOKKA .....	E7-E8
RIBÉRAC .....	E31-E32
SONNAY DF .....	E13-E14
THURIAL2 .....	E17-E18
VAUCELLES .....	E13
VÉZÈRE .....	E27-E28

## POÊLES ET INSERTS À BOIS

ARNEL .....	38-39
BAGATELLE .....	32
BAGUÉRA .....	32
BAGUÉRA DF .....	33

BEAUPRÉ .....	24
BIODESIGN 2 .....	57
BRIMONT .....	30-31
BRÛLHAUT .....	54
CANADIEN .....	65
CARVIN 2 .....	64
CASTRIES .....	46
CHAMONIX XXL .....	55
CHINON 2 .....	51
CLAIRVOY .....	25
COGGIA 1V .....	41
COGGIA 2 .....	40-41
CONSTANCE 3 .....	58-59
COUDRAY .....	28-29
COURANCES .....	63
CUBE .....	71
ÉCLIPSE .....	66
ÉCO .....	52
ÉCO 2 .....	52
ÉLIOT .....	67
ÉQUIRRE .....	70
FLORAC .....	26
FONTEVAL .....	71
GALEY MURAL .....	35
GALEY SUR PIED .....	34
GAUCHIN .....	47
GRAND BOIS .....	53
GRAND CHINON .....	51
GRAND CHINON ÉTUVE .....	51
HURIEL .....	18 à 21
INSERT 3258 .....	76
INSERT FARBUS .....	77
INSERT HURIEL 80 .....	73
INSERT HURIEL 100 .....	73
INSERTS MODANE .....	74-75
INSERT PÉRAY .....	72
INSERT PRIVAS .....	72
INSERT VAURÉAL .....	77
LAMANÈRE .....	38
MACLAS .....	27
MARCANCE .....	58

MAZAMET .....	68-69
MIELAN .....	22-23
MIRANDE .....	68
MONTANAY .....	42-43
PETIT CARVIN .....	64
PETIT CHINON 2 .....	51
PETIT GODIN .....	61
REVIN TOP .....	65
ROLLING 2 .....	53
ROSNAVY .....	36-37
SECLIN .....	65
SERIS .....	62
SERIS BÛCHER .....	62
TALISMAN .....	70
TAMARIS .....	44-45
TERRASSON .....	48
THENON .....	49
TOBIAS .....	24
VILLETEAU .....	56

## POÊLES À GRANULÉS

ARTÉMIS .....	88/90-91
BRANTOME .....	84 à 87
CHANTELLE .....	97 à 99
CHRONOS .....	89 à 91
CONTY .....	93 à 95
ÉGUILLES .....	82/86-87
ESTRAY .....	92/94-95
INSERT PELLETS P49-3 .....	102-103
INSERT PELLETS P64V-3 .....	102-103
MONCEL .....	100-101
OPTIMUS .....	96/98-99
ORVAL .....	83/86-87

## CUISINIÈRES

ARMONNIE 2 .....	105
ARPÈGE .....	104
CHÂTELAINE .....	106-107



01/2025 - SAS RMPRINT - Prises de vues réalisées par : Quais de l'Image, Th. Duez, Studio Amonic/G.Galoyer, Interior Vista, 3D Render, Sophie Carles, © 2018 Didier Fauthoux Scripto Reims, Adrenaline et X. Tous droits de reproduction réservés.

La société CHEMINEES PHILIPPE se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications qu'elle jugera utiles sur l'ensemble des appareils présentés, dans un souci constant d'amélioration. Consultez votre distributeur avant tout achat. Document, visuels et coloris non contractuels.